STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL01 Up Light



- Six lumen settings
- Single source LED chip for greater lux control
- Removable, drop-in optics
- Patented, sleek design
- Enhanced strength from through bolt in the knuckle
- Plugs to prevent insect and moisture penetration

Specifications


Rev. 08/2026

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze or Raw Brass
Wattage: 2.9W (min) - 11.7W (max)
Field Angle: 53.8°

Lumen Output: 228 lm - 755 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Optics: 11°, 25°, 40° (standard), 60°, and 80° (no optic)
Color Rendering Index: 97+
TM-30 Rf: 92
TM-30 Rg: 98

Lead Wire: 10' 18AWG
Mounting: 9" ABS Plastic Stake
Lens: Clear glass lens
Accessories: Frosted lens, Hex lens, Shroud, Surface/Gutter/Tree Mounts, Extension Stems (all sold separately)
Listing: ETL, FCC
Standard: UL1838
Rating: IP65

Product Drawings

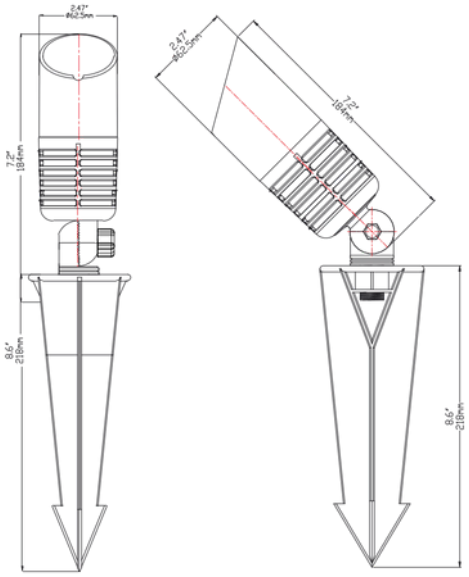

Adjustable Driver Settings at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	755 lm	15.58 VA	64.36
1 pin up	613 lm	12.47 VA	66.61
2 pins up	508 lm	10.19 VA	69.83
3 pins up	425 lm	8.24 VA	73.90
4 pins up	326 lm	6.08 VA	77.02
5 pins up (min)	228 lm	4.19 VA	79.30

(Pins located on driver)

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL01 Up Light



- Six niveaux de flux lumineux
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle de l'éclairement (lux)
- Optique amovible et interchangeable
- Design élégant et breveté
- Robustesse accrue grâce à la fixation traversante au niveau de l'articulation
- Bouchons d'étanchéité empêchant l'intrusion d'insectes et d'humidité

Caractéristiques


Rev. 08/2026

Type de luminaire : LED basse tension dédiée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 5000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique ou laiton brut
Puissance : 2,9 W (min) - 11,7 W (max)
Angle de champ : 53,8°

Flux lumineux : 228 lm – 755 lm
Tension de fonctionnement : 9 V – 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Optiques : 11°, 25°, 40° (standard), 60° et 80° (sans optique)
Indice de rendu des couleurs : 97+
TM-30 Rf : 92
TM-30 Rg : 98

Câble d'alimentation : 10 pi (calibre 18 AWG)
Fixation : Piquet en plastique ABS de 9 po
Lentille : Verre transparent
Accessoires : Lentille dépolie, lentille hexagonale, pare-éblouissement, supports pour, surface/gouttière/arbre, tiges d'extension (tous vendus séparément)
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL1838
Indice de protection : IP65

Dessins du produit

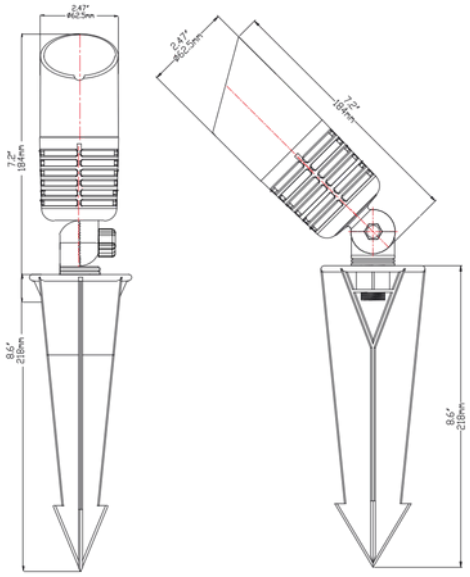

Réglages du driver ajustables pour une entrée de 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broche relevée (max.)	755 lm	15.58 VA	64.36
1 quill debout	613 lm	12.47 VA	66.61
2 quilles debout	508 lm	10.19 VA	69.83
3 quilles debout	425 lm	8.24 VA	73.90
4 quilles debout	326 lm	6.08 VA	77.02
5 quilles debout (minimum)	228 lm	4.19 VA	79.30

(Broches situées sur le pilote)