


SL02 In Line Light

Product Features

- Compact size that disappears into hardscapes
- Solid brass construction and water tested
- Recessed LEDs with frosted lens for even light distribution and glare reduction
- Hidden bracket built inside the fixture for best look in exposed settings such as stacked stone walls
- 316 Stainless Steel mounting brackets for new construction, post construction, and deck mounting
- Wire groove holds a bonus 3.5" hidden wire for ease in serviceability

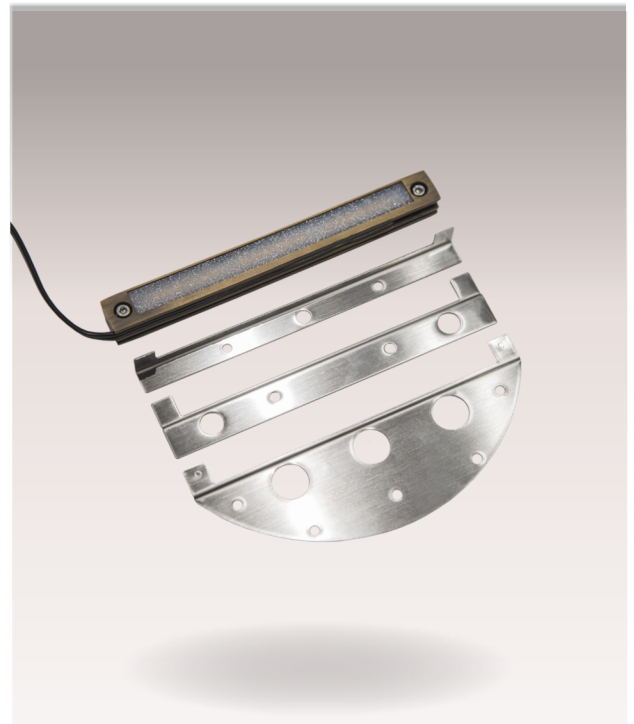

Specifications

Rev. 07/2025

Luminaire Type: Integrated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K / 3000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating and 316 Stainless Steel

Finish: Antique Bronze

Wattage: 1.1W

Field Angle: 160°

Lumen Output: 46 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: Seoul LEDs

Color Rendering Index: 96+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 99

Wire Lead: 15' 18AWG

Mounting: Post Construction, Existing Construction, and Deck Mounting Brackets (all 3 included)


Lens: Frosted Lens

Listing: ETL

Standard: UL 1838


Rating: IP67

Product Drawings

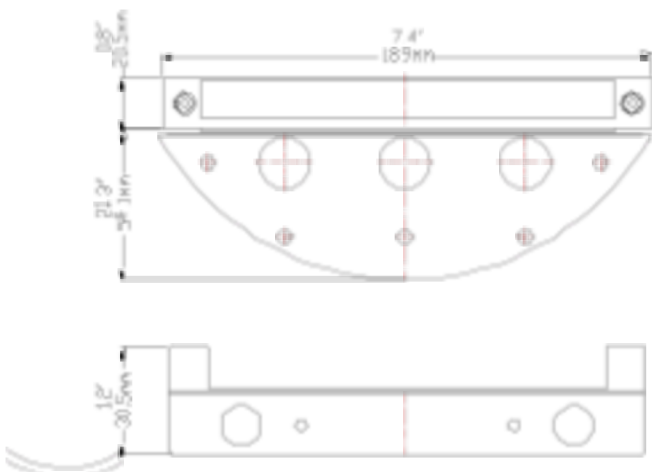

Driver at 15V Input


	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	46 lm	1.77 VA	41.06



SL02 In Line Light

Caractéristiques du produit

- Taille compacte qui se fond dans les aménagements en dur
- Construction en laiton massif et testé à l'eau
- DEL encastrées avec lentille givrée pour une répartition uniforme de la lumière et une réduction de l'éblouissement
- Support dissimulé intégré au luminaire pour une apparence optimale dans les environnements exposés, comme les murs en pierre empilée
- Supports de fixation en acier inoxydable 316 pour les nouvelles constructions, les rénovations et le montage sur terrasse
- Rainure pour fil intégrée permettant de dissimuler un fil supplémentaire de 3,5" pour faciliter l'entretien

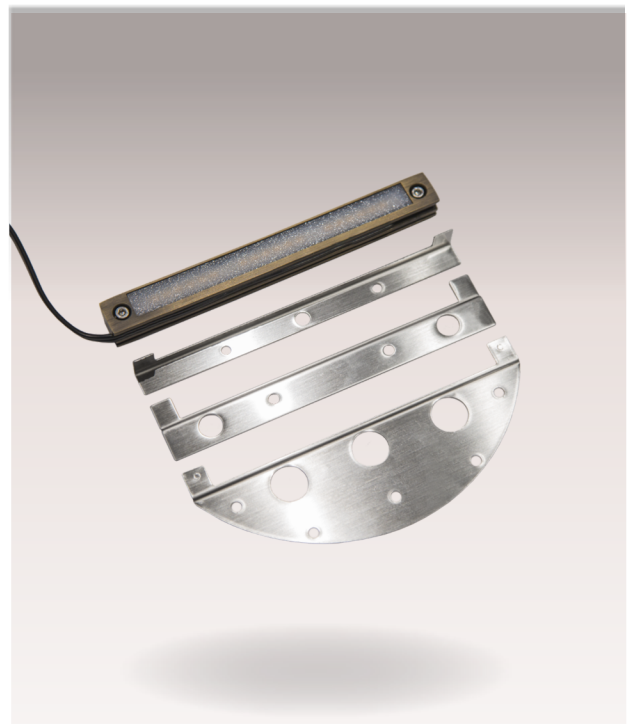

Spécifications

Rev. 07/2025

Type de luminaire: DEL basse tension intégrée

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV et acier inoxydable 316

Finition: Bronze antique

Puissance: 1,1 W

Angle de faisceau: 160°

Flux lumineux: 46 lm

Tension de fonctionnement: 9V - 15V CA

Source lumineuse: DEL Seoul

Indice de rendu des couleurs (IRC): 96+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 99

Fil conducteur: 15' 18AWG

Fixation: Supports de montage pour rénovation, construction existante et installation sur terrasse (les 3 inclus)


Lentille: Lentille givrée

Certification: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP67

Schémas du produit

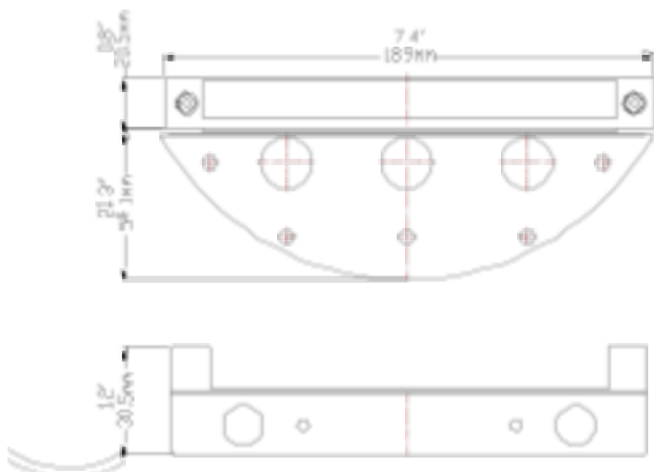

Pilote à entrée 15V

	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	46 lm	1.77 VA	41.06

