
STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL02 In Line Light

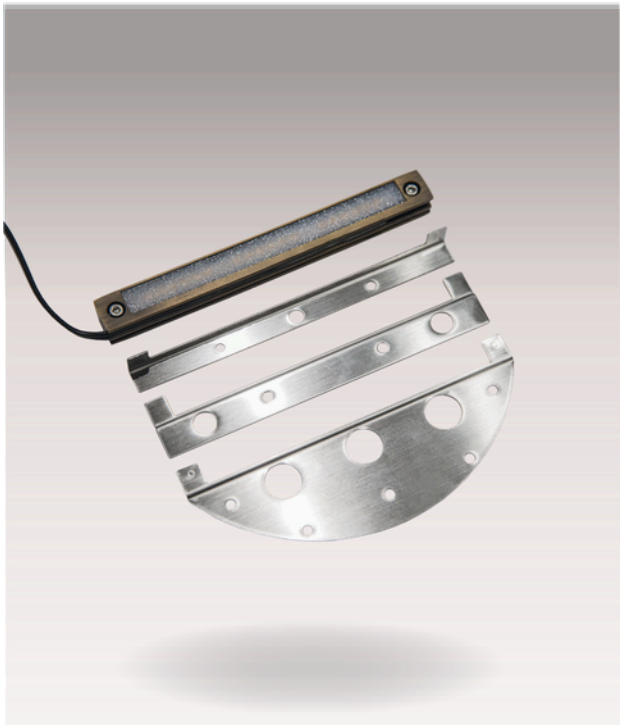

Product Features

- Compact size that disappears into hardscapes
- Solid brass construction and water tested
- Recessed LEDs with frosted lens for even light distribution and glare reduction
- Hidden bracket built inside the fixture for best look in exposed settings such as stacked stone walls
- 316 Stainless Steel mounting brackets for new construction, post construction, and deck mounting
- Wire groove holds a bonus 3.5" hidden wire for ease in serviceability

Specifications


Rev.08/2026

Luminaire Type: Integrated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating and 316 Stainless Steel
Finish: Antique Bronze
Wattage: 1.1W
Field Angle: 160°

Lumen Output: 46 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: Seoul LEDs
Color Rendering Index: 96+
TM-30 Rf: 95
TM-30 Rg: 99

Wire Lead: 15' 18AWG
Mounting: Post Construction, Existing Construction, and Deck Mounting Brackets (all 3 included)
Lens: Frosted Lens
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP67

Product Drawings

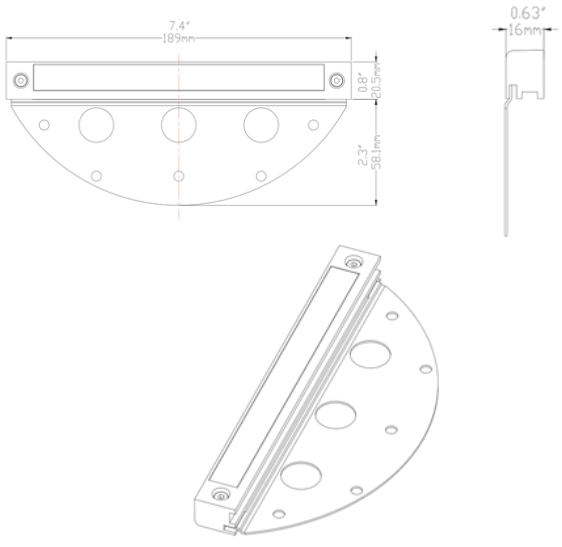

Driver at 15V Input


Settings	Lumens	VA	Lm/W
Non-adjustable	46 lm	1.77 VA	41.06

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL02 In Line Light

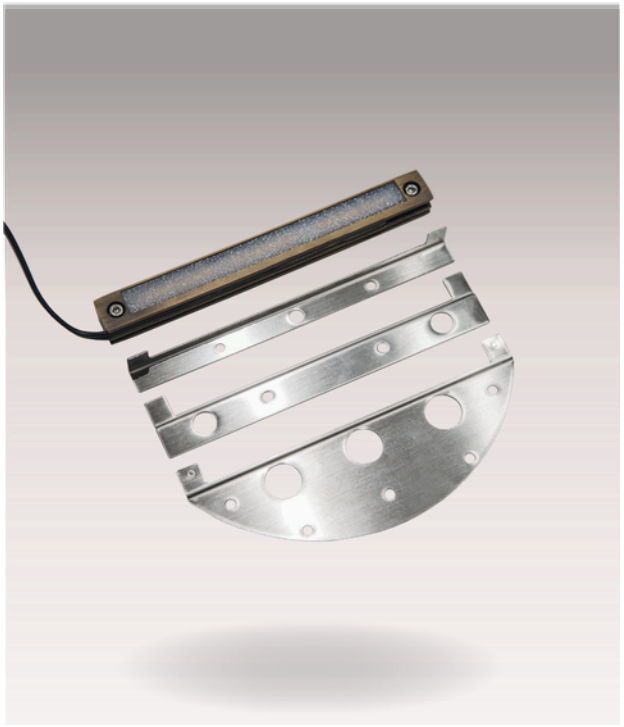

Caractéristiques du produit

- Format compact qui s'intègre discrètement aux aménagements paysagers en dur
- Construction en laiton massif et étanchéité testée
- LED encastrées avec diffuseur dépoli pour une répartition uniforme de la lumière et une réduction de l'éblouissement
- Support de fixation dissimulé à l'intérieur du luminaire pour une esthétique soignée, notamment sur les murs en pierre sèche ou empilée
- Supports de montage en acier inoxydable 316 adaptés aux nouvelles installations, aux installations ultérieures et au montage sur terrasse
- Rainure pour câble permettant de loger une longueur supplémentaire de 3,5 pouces (env. 9 cm) de fil dissimulé, facilitant ainsi la maintenance

Intertek 5003824 · UL1838 · IP67

Caractéristiques


Rev.08/2026

Type de luminaire : LED basse tension intégrée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV et acier inoxydable 316
Finition : Bronze antique
Puissance : 1,1 W
Angle de champ : 160°

Flux lumineux : 46 lm
Tension de fonctionnement : 9 V - 15 V CA
Source lumineuse : LED Seoul
Indice de rendu des couleurs : 96+
TM-30 Rf : 95
TM-30 Rg : 99

Câble de raccordement : 15 pi (4,5 m), calibre 18 AWG
Montage : Supports pour construction neuve, construction existante et montage sur terrasse (les 3 sont inclus)
Lentille : Lentille dépolie
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP67

Dessins du produit

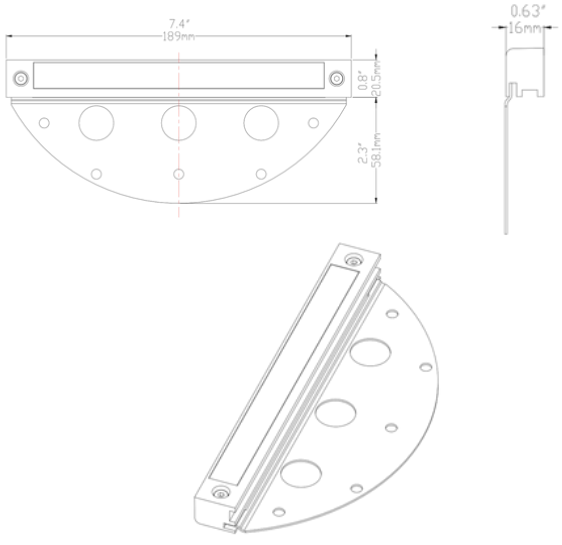

Pilote pour entrée 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	46 lm	1.77 VA	41.06