STERLING LIGHTING

Project Name

Fixture Type

SL04 Mini Flood Light



Product Features

- Adjustable lumen output
- Compact size and solid brass construction
- Linear, wide-spread light with 110° beam angle
- Patented, sleek design
- Sturdy build including heavy-duty knuckle with through bolt
- High quality CREE LED chips

UL1838 IP65

Specifications


Rev. 08/2026

LuminaireType: Dedicated Low Voltage
Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze or Raw Brass
Wattage: 1.5W (min) - 5.9W (max)
Field Angle: 128.8°

Lumen Output: 133 lm - 465 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LEDs
Color Rendering Index: 98+
TM-30 Rf: 97
TM-30 Rg: 102

Wire Lead: 10' 18AWG
Mounting: 9" ABS Plastic Stake (included)
Lens: Clear or Frosted
Accessories: Hex Lens sold separately
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

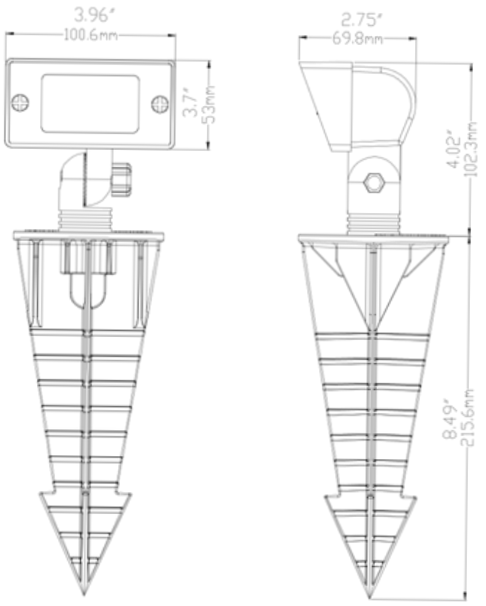

Adjustable Driver Settings at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	465 lm	8.24 VA	79.37
1 pin up	363 lm	6.19 VA	83.84
2 pins up	284 lm	4.82 VA	86.96
3 pins up	210 lm	3.49 VA	88.70
4 pins up	133 lm	2.39 VA	86.13

(Pins located on driver)

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type d'appareil

SL04 Mini Flood Light



Caractéristiques du produit

- Flux lumineux réglable
- Format compact et fabrication en laiton massif
- Éclairage linéaire à large diffusion avec angle de faisceau de 110°
- Design élégant et breveté
- Construction robuste incluant une rotule ultra-résistante avec boulon traversant ; puces LED CREE de haute qualité

UL1838 IP65

Caractéristiques


Rev. 08/2026

Type de luminaire : Basse tension dédiée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 5000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique ou laiton brut
Puissance : 1,5 W (min) - 5,9 W (max)
Angle de champ : 128,8°

Flux lumineux : 133 lm – 465 lm
Tension de fonctionnement : 9 V – 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Indice de rendu des couleurs : 98+
TM-30 Rf : 97
TM-30 Rg : 102

Câble de raccordement : 10 pi (3 m), calibre 18 AWG
Montage : Piquet en plastique ABS de 9 po (23 cm) (inclus)
Lentille : Transparente ou dépolie
Accessoires : Lentille hexagonale vendue séparément
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP65

Dessins du produit

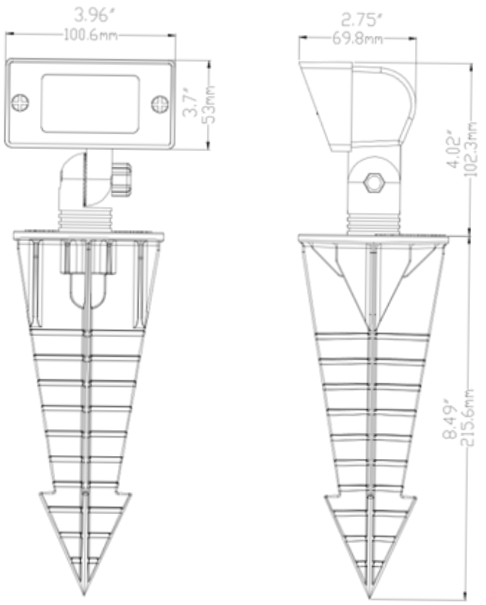

Réglages du driver ajustables pour une entrée de 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broche relevée (max.)	465 lm	8.24 VA	79.37
1 quill debout	363 lm	6.19 VA	83.84
2 quilles debout	284 lm	4.82 VA	86.96
3 quilles debout	210 lm	3.49 VA	88.70
4 quilles debout	133 lm	2.39 VA	86.13

(Broches situées sur le pilote)