


SL04 Mini Flood Light

Product Features

- Adjustable lumen output with 5 settings
- Compact size and solid brass construction
- Linear, wide-spread light with 128° beam angle
- Patented, sleek design
- Sturdy composition including heavy-duty knuckle with through bolt
- High quality Bridgelux LED chips



Specifications


Rev. 07/2025

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze or Raw Brass
Wattage: 1.5W (min) - 5.8W (max)
Field Angle: 128.8°

Lumen Output: 133 lm - 464 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: Bridgelux LEDs
Color Rendering Index: 98+
TM-30 Rf: 97
TM-30 Rg: 102

Wire Lead: 10' 18AWG
Mounting: 9" ABS Plastic Stake (included)
Lens: Clear
Accessories: Frosted lens, Hex Lens (sold separately)
Listing: ETL
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

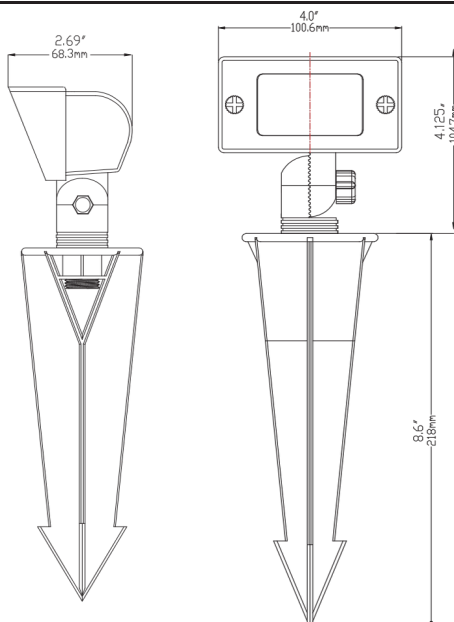

Adjustable Driver Settings at 15V Input


Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	464 lm	8.24 VA	79.37
1 pin up	362 lm	6.20 VA	83.84
2 pins up	284 lm	4.82 VA	86.96
3 pins up	210 lm	3.50 VA	88.70
4 pins up	133 lm	2.40 VA	86.13
5 pins up (min)	133 lm	2.40 VA	86.13

(Pins located on driver)

SL04 Mini Flood Light

Caractéristiques du produit

- Sortie lumineuse réglable avec 5 niveaux
- Format compact et construction en laiton massif
- Éclairage linéaire à large diffusion avec un angle de faisceau de 128°
- Design breveté et élégant
- Composition robuste incluant une rotule renforcée avec boulon traversant
- Puce LED Bridgelux de haute qualité



Spécifications

Rev. 07/2025

Type de luminaire: DEL à basse tension dédiée

Température de couleur: 2700K / 3000K / 5000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Fini: Bronze antique ou laiton brut

Puissance: 1,5 W (min) – 5,8 W (max)

Angle de faisceau: 128,4°

Flux lumineux: 133 lm – 464 lm

Tension de fonctionnement: 9V – 15V CA

Source lumineuse: DEL Bridgelux
Indice de rendu des couleurs

(IRC): 98+

TM-30 Rf: 97

TM-30 Rg: 102

Fil conducteur: 10 pi, 18 AWG

Montage: Piquet en plastique ABS de 9 po (inclus)

Lentille: Claire


Accessoires: Lentille givrée, lentille en nid d'abeilles (vendues séparément)

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP65

Schémas du produit

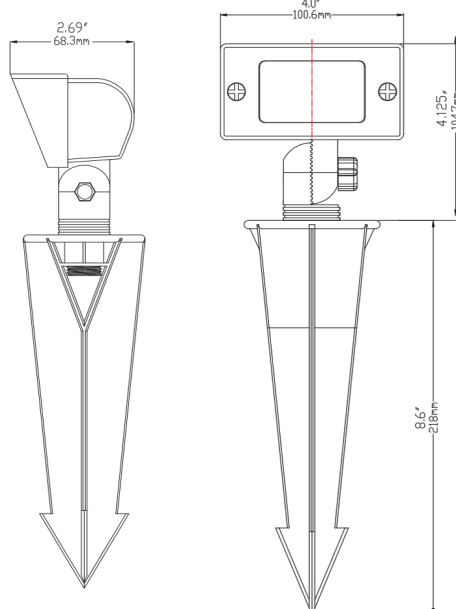

Réglages ajustables du pilote à une entrée de 15V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broches relevées(max)	464 lm	8.68 VA	67.37
1 broche relevées	362 lm	6.42 VA	73.58
2 broches relevées	284 lm	4.84 VA	77.38
3 broches relevées	210 lm	3.59 VA	80.01
4 broches relevées	133 lm	2.46 VA	79.16
5 broches relevées(min)	133 lm	2.46 VA	79.16

(Broches situées sur le pilote)