


SL06 Well Light

Product Features

- Pivoting LED to easily adjust angle of light
- Ultra-durable borosilicate glass lens
- Four interchangeable optics
- Adjustable lumen output
- Sleek, patented design
- Pre-construction installation with 4" sleeved PVC pipe



Specifications

Rev. 01/2025

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating

Finish: Antique Bronze

Wattage: 2.6W - 9.9W

Field Angle: 66.5°

Lumen Output: 270 lm - 870 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: CREE LED

Optics: 25°, 40° (standard), 50°, 60°, 80° (no optic)

Color Rendering Index: 98+

TM-30 Rf: 93

TM-30 Rg: 95

Wire Lead: 15' 18AWG


Accessories: Threaded tops (Flange Top, Grill Top, Cup Top, and Grass Ring), Hex Louver Lens, all sold separately

Listing: ETL

Standard: UL 1838

Rating: IP67

Product Drawings

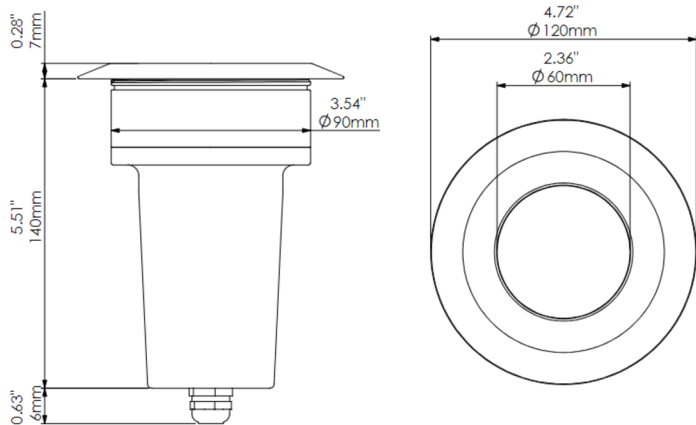

Adjustable Driver Settings at 15V Input


Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	870 lm	13.60 VA	88.09
1 pin up	725 lm	11.09 VA	91.58
2 pins up	600 lm	9.06 VA	93.93
3 pins up	505 lm	7.38 VA	97.18
4 pins up	380 lm	5.50 VA	98.90
5 pins up (min)	270 lm	3.95 VA	100.16

(Pins located on driver)

SL06 Well Light

Caractéristiques du produit

- Pivotement LED pour ajuster facilement l'angle de la lumière
- Lentille en verre borosilicate ultra-durable
- Quatre optiques interchangeables
- Flux lumineux réglable
- Design élégant et breveté
- Installation pré-construction avec tuyau PVC gainé de 4"




Rev. 07/2025

Spécifications

Type de luminaire: LED basse tension dédiée**Température de couleur:** 2700K / 3000K / 5000K**Matériau:** Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV**Finition:** Bronze antique**Puissance:** 2,6W - 9,9W**Angle de faisceau:** 66,5°**Flux lumineux:** 270 lm - 870 lm**Tension de fonctionnement:** 9V - 15V AC**Source lumineuse:** LED CREE**Optiques:** 25°, 40° (standard), 50°, 60°, 80° (sans optique)**Indice de rendu des couleurs (IRC):** 98+**TM-30 Rf:** 93**TM-30 Rg:** 95**Câble d'alimentation:** 15' 18AWG**Accessoires:** Dessus filetés (Flange Top, Grill Top, Cup Top et Grass Ring), lentille pare-lumière hexagonale, vendus séparément**Homologation:** ETL**Norme:** UL1838**Indice de protection:** IP67

Schémas du produit

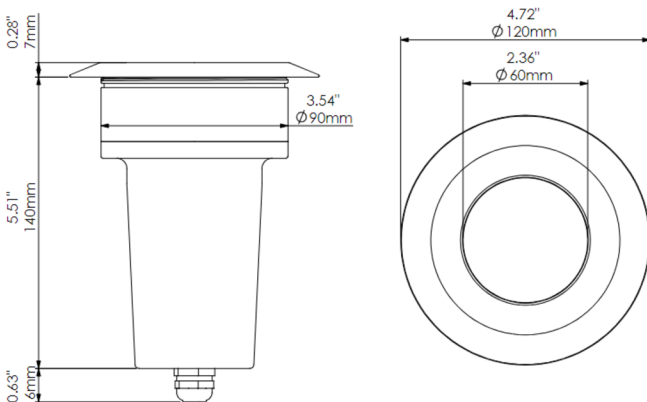

Réglages ajustables du pilote à une entrée de 15V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broches relevées (max)	870 lm	13.60 VA	88.09
1 broche relevées	725 lm	11.09 VA	91.58
2 broches relevées	600 lm	9.06 VA	93.93
3 broches relevées	505 lm	7.38 VA	97.18
4 broches relevées	380 lm	5.50 VA	98.90
5 broches relevées(min)	270 lm	3.95 VA	100.16

(Broches situées sur le pilote)