STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL06 Well Light



Product Features

- PivotingLED toeasily adjust angle of light
- Ultra-durable borosilicate glass lens
- Four interchangeable optics
- Adjustable lumen output
- Sleek, patented design
- Pre-construction installation with 4° sleeves PVC pipe

Specifications


Rev. 08/2026

LuminaireType: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: 2.6W - 9.9W
Field Angle: 66.5°

Lumen Output: 270 lm - 869 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Optics: 25°, 40° (standard), 50°, 60°, 80° (no optic)
Color Rendering Index: 98+
TM-30 Rf 95
TM-30 Rg: 102

Wire Lead: 15° 18AWG
Accessories: Threaded tops (Flange Top, Grill Top, Cup Top, and Grass Ring), Hex Louver Lens, all sold separately
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP67

Product Drawings

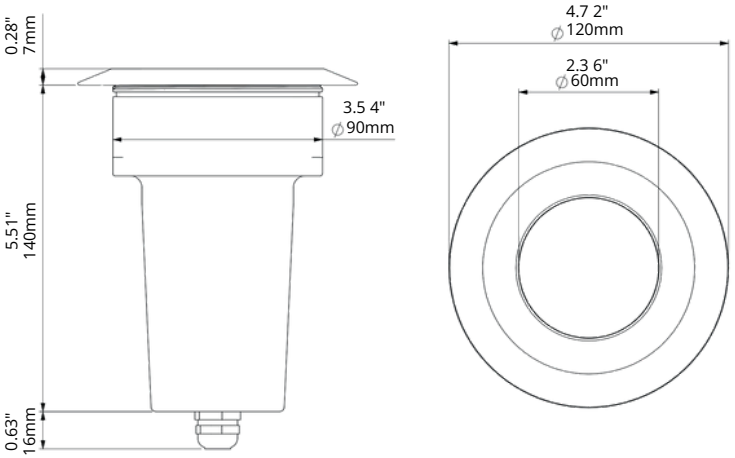

Adjustable Driver Settings at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	869 lm	13.60 VA	88.09
1 pin up	723 lm	11.10 VA	91.58
2 pins up	600 lm	9.07 VA	93.93
3 pins up	505 lm	7.38 VA	97.18
4 pins up	380 lm	5.50 VA	98.90
5 pins up (min)	270 lm	3.96 VA	100.16

(Pins located on driver)

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL06 Well Light



Caractéristiques du produit

- LED orientable pour ajuster facilement l'angle d'éclairage
- Lentille en verre borosilicaté ultra-résistant
- Quatre optiques interchangeables
- Flux lumineux réglable
- Design élégant et breveté
- Installation en phase de gros œuvre avec manchons pour tube PVC de 4 pouces

Caractéristiques


Rev. 08/2026

Type de luminaire : LED basse tension dédiée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 5000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique
Puissance : 2,6 W – 9,9 W
Angle de champ : 66,5°

Flux lumineux : 270 lm – 869 lm
Tension de fonctionnement : 9 V – 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Optiques : 25°, 40° (standard), 50°, 60°, 80° (sans optique)
Indice de rendu des couleurs : 98+
TM-30 Rf : 95
TM-30 Rg : 102

Fil de raccordement : 15 po, calibre 18 AWG
Accessoires : Sommets filetés (à collerette, à grille, en coupelle et anneau « herbe »), lentille à persiennes hexagonales (tous vendus séparément)
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP67

Dessins du produit

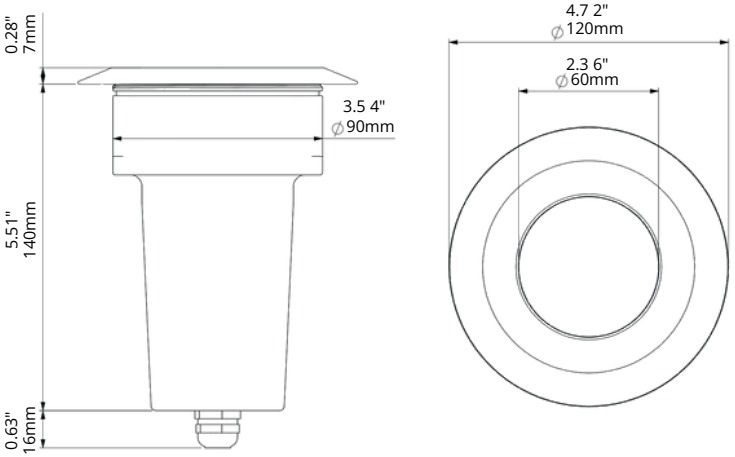

Réglages du driver ajustables pour une entrée de 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broche relevée (max.)	869 lm	13.60 VA	88.09
1 quill debout	723 lm	11.10 VA	91.58
2 quilles debout	600 lm	9.07 VA	93.93
3 quilles debout	505 lm	7.38 VA	97.18
4 quilles debout	380 lm	5.50 VA	98.90
5 quilles debout (min)	270 lm	3.96 VA	100.16

(Broches situées sur le pilote)