


SL07B Bollard Path Light

Product Features

- Solid brass construction and sleek design
- Single source LED chip for greater lux control
- Provides 16' spread of light
- Design complies with IDA guidelines for dark sky preservation
- All components are threaded together, never tack welded, for additional strength
- Hefty 1.5" diameter stem to prevent leaning after installation



Specifications


Rev. 07/2025

Fixture Type: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: 1.7W
Field Angle: 360°

Lumen Output: 95 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Color Rendering Index: 98+
TM-30 Rf: 94
TM-30 Rg: 99

Wire Lead: 10' 18AWG
Mounting: 9" ABS Plastic Stake (included)
Lens: Frosted Diffuser Lens
Listing: ETL
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

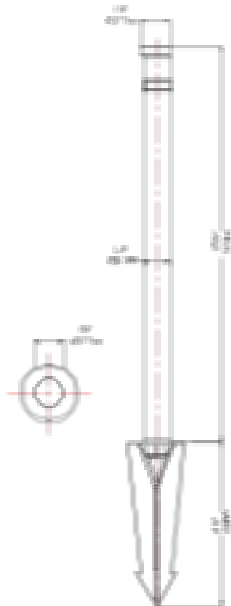


Driver at 15V Input

	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	95 lm	2.66 VA	55.19

SL07B Bollard Path Light

Caractéristiques du produit

- Construction en laiton massif et design épuré
- Puce DEL à source unique pour un meilleur contrôle du lux
- Offre une diffusion de lumière de 16'
- Conception conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel étoilé
- Tous les composants sont vissés ensemble, jamais soudés par points, pour une solidité accrue
- Tige robuste de 1,5" de diamètre pour éviter l'inclinaison après l'installation



Rev. 07/2025

Spécifications

Type de luminaire: DEL basse tension dédiée

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition: Bronze antique

Puissance: 1,7 W

Angle de faisceau: 360°

Flux lumineux: 95 lm

Tension de fonctionnement:
9V - 15V CA

Source lumineuse: DEL CREE
Indice de rendu des couleurs

(IRC): 98+

TM-30 Rf: 94

TM-30 Rg: 99

Fil conducteur: 10' 18AWG

Fixation: Piquet en plastique ABS de 9" (inclus)


Lentille: Lentille diffuseuse givrée

Certification: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP65

Schémas du produit

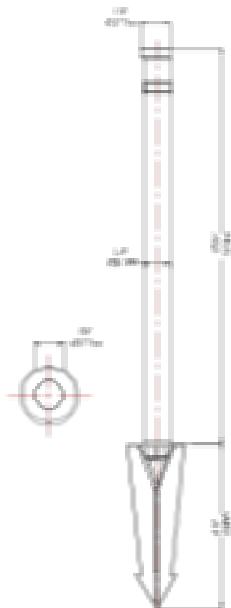

Pilote à entrée 15V

	Lumens	VA	Lm/W
Non Adjustable	95 lm	2.66 VA	55.19