STERLING SL LIGHTING

Project Name

Fixture Type

SL07B Bollard Path Light

Product Features



- Solid brass construction and sleek design
- Single source LED chip for greater lux control
- Provides 16' spread of light
- Design complies with IDA guidelines for dark sky preservation
- All components are threaded together, never tack welded, for additional strength
- Hefty 1.5" diameter stem to prevent leaning after installation

Specifications


Rev.08/2026

Fixture Type: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: 1.7W
Field Angle: 360°

Lumen Output: 95 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Color Rendering Index: 98+
TM-30 Rf: 94
TM-30 Rg: 99

Wire Lead: 10' 18AWG
Mounting: 9" ABS Plastic Stake (included)
Lens: Frosted Diffuser Lens
Listing: ETL , FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

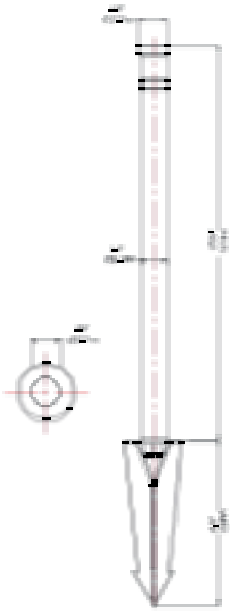

Driver at 15V Input

	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	95 lm	2.66 VA	55.19

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type d'appareil

SL07B Bollard Path Light

Caractéristiques du produit



- Construction en laiton massif et design épuré
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle de l'intensité lumineuse
- Offre une portée d'éclairage de 16 pieds (environ 4,9 mètres)
- Conception conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel nocturne ; tous les composants sont assemblés par vissage (sans points de soudure) pour une robustesse accrue
- Tige robuste de 1,5 pouce (environ 3,8 cm) de diamètre pour éviter tout basculement après l'installation

Intertek FC UL1838 IP65

Caractéristiques


Rev.08/2026

Type de luminaire : Luminaire LED basse tension dédié
Température de couleur : 2700 K / 3000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique
Puissance : 1,7 W
Angle de diffusion : 360°

Flux lumineux : 95 lm
Tension de fonctionnement : 9 V - 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Indice de rendu des couleurs : 98+
TM-30 Rf : 94
TM-30 Rg : 99

Câble de raccordement : 10 pi (calibre 18 AWG)
Montage : Piquet en plastique ABS de 9 po (inclus)
Lentille : Diffuseur dépoli
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP65

Dessins du produit

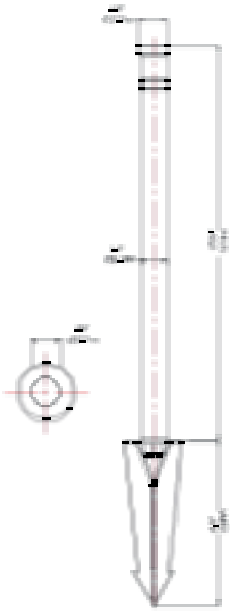

Pilote pour entrée 15 V

	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	95 lm	2.66 VA	55.19