


SL07P Pinnacle Path Light

Product Features

- Modern polychromatic design with raw brass embellishment on tip of fixture, designed to naturally patina over time
- Single source LED chip for greater lux control
- Provides 16' spread of light
- Design complies with IDA guidelines for dark sky preservation
- All components are threaded together, never tack welded, for additional strength
- Hefty 1.5" diameter stem to prevent leaning after installation



Specifications

Rev. 07/2025

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating

Finish: Antique Bronze or Raw Brass

Wattage: 5.5W

Field Angle: 360°

Lumen Output: 170 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: CREE LED

Color Rendering Index: 99+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 101

Wire Lead: 10' 18AWG

Mounting: 9" ABS Plastic Stake (included)


Lens: Frosted Diffuser Lens

Listing: ETL

Standard: UL 1838

Rating: IP65

Product Drawings

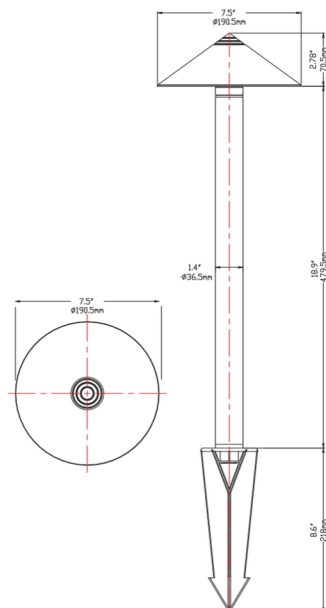


Driver at 15V Input

	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	170 lm	7.80 VA	31.04

SL07P Pinnacle Path Light

Caractéristiques du produit

- Design polychrome moderne avec embout en laiton brut, conçu pour se patiner naturellement avec le temps.
- Puce DEL à source unique pour un meilleur contrôle des lux.
- Offre une diffusion lumineuse de 16 pieds.
- Conception conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel étoilé.
- Tous les composants sont vissés ensemble, jamais soudés par points, pour une robustesse accrue.
- Tige robuste de 1,5 po de diamètre pour éviter l'inclinaison après l'installation.



Spécifications

Rev. 07/2025

Type de luminaire: DEL à basse tension dédiée

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Fini: Bronze antique ou laiton brut

Puissance: 5,5W

Angle de faisceau: 360°

Flux lumineux: 170 lm

Tension de fonctionnement: 9V – 15V CA

Source lumineuse: DEL CREE

Indice de rendu des couleurs (IRC): 99+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 101

Fil de connexion: 10 pi, 18AWG


Fixation: Piquet en plastique ABS de 9 po (inclus)

Lentille: Lentille diffuseur givréeListing: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection : IP65

Schéma du produit

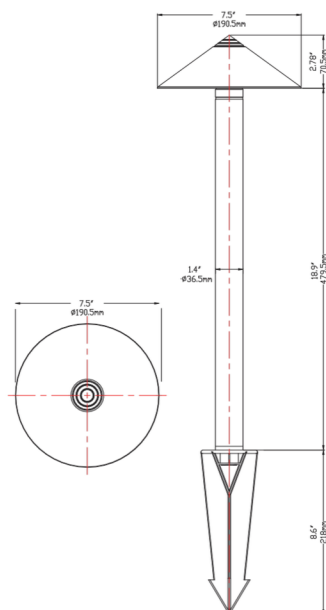

Pilote avec entrée de 15V

	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	170 lm	7.80 VA	31.04