STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL07P Pinnacle Light



Product Features

- Solid brass construction
- Single source LED chip for greater lux control
- Provides 16’ spread of light
- Design complies with IDA guidelines for dark sky preservation
- All components are threaded together, never tack welded, for additional strength
- Hefty 1.5’ diameter stem to prevent leaning after installation

Intertek 5003824 · UL1838 · IP65

Specifications


Rev. 08/2026

LuminaireType: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000k
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze or Raw Brass
Wattage: 5.5W
Field Angle: 167°

Lumen Output: 170 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Color Rendering Index: 99+
TM-30 Rf: 95
TM-30 Rg: 101

Wire Lead: 10’ 18AWG
Mounting: 9’ ABS Plastic Stake (Included)
Lens: Frosted Diffuser Lens
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

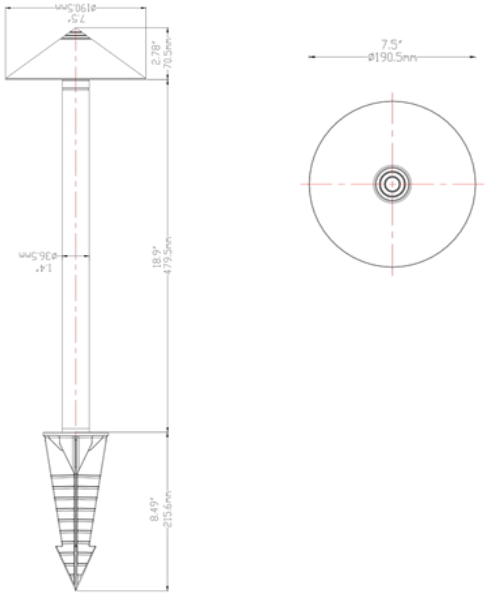

Driver at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
Non-adjustable	170 lm	7.79 VA	31.04

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL07P Pinnacle Light



Caractéristiques du produit

- Construction en laiton massif
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle de l'éclairement
- Offre une diffusion lumineuse sur un rayon de 16 pieds (environ 4,9 mètres)
- Conception conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel nocturne ; tous les composants sont assemblés par vissage (sans points de soudure) pour une robustesse accrue
- Tige robuste de 1,5 pouce (environ 3,8 cm) de diamètre pour éviter tout basculement après l'installation

Intertek 5003824 · FC · UL1838 · IP65

Caractéristiques


Rev. 08/2026

Type de luminaire : LED basse tension dédiée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 5000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique ou laiton brut
Puissance : 5,5 W
Angle de champ : 167°

Type de luminaire : LED basse tension dédiée
Flux lumineux : 170 lm
Tension de fonctionnement : 9 V - 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Indice de rendu des couleurs : 99+
TM-30 Rf : 95
TM-30 Rg : 101

Câble d'alimentation : 10 pi (calibre 18 AWG)
Montage : Piquet en plastique ABS de 9 pi (inclus)
Lentille : Diffuseur dépoli
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP65

Dessins du produit

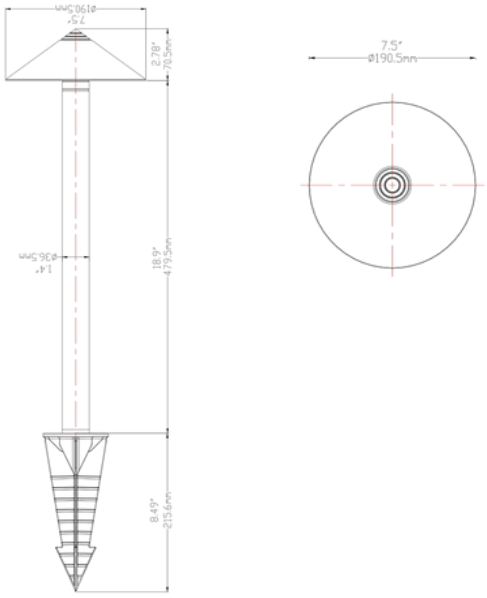

Pilote pour entrée 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	170 lm	7.79 VA	31.04