


SL08 Underwater Light

Product Features

- Completely sealed luminaire
- Removable base with stabilizing arms
- Single source LED chip for greater lux control
- IP68 rated
- Corrosion and rust resistant
- Waterproof 18' wire lead



Specifications

Rev. 08/2024

Luminaire Type: Integrated Low Voltage LED

Color Temperature: 3000K / 2700k

Material: 316 Stainless Steel & Encased Premium-Grade Acrylic

Wattage: 4.3W

Field Angle: 136°

Lumen Output: 355 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: CREE LED

Color Rendering Index: 97+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 102

Lead Wire: Waterproof 18' 18AWG

Mounting: Removable, 316 stainless steel base


Lens: Crystal Clear Lens

Listing: ETL

Standard: UL 676

Rating: IP68

Product Drawings

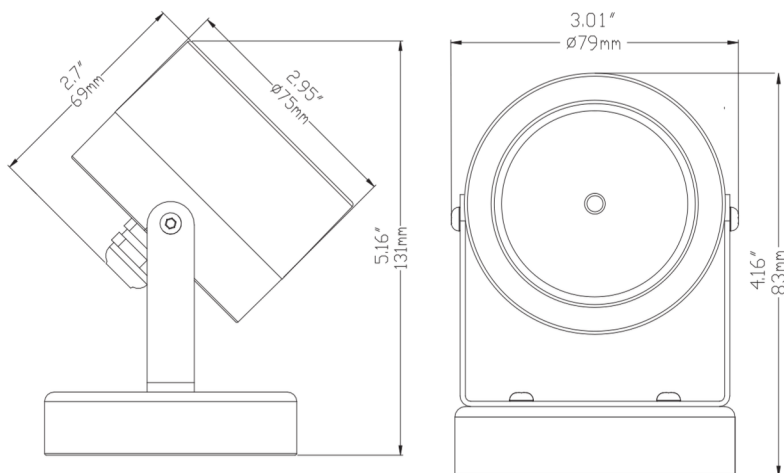


Driver at 15V Input

	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	355 lm	6.23 VA	83.58

SL08 Underwater Light

Caractéristiques du produit

- Luminaire entièrement scellé
- Base amovible avec bras de stabilisation
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle du flux lumineux
- Indice de protection IP68
- Résistant à la corrosion et à la rouille
- Câble d'alimentation étanche de 18 pieds (environ 5,5 m)



Spécifications


Rev. 08/2024

Type de luminaire : LED basse tension intégrée
Température de couleur : 3000K / 2700K
Matériau : Acier inoxydable 316 et acrylique de qualité supérieure encapsulé
Puissance : 4,3 W
Angle de diffusion : 136°

Flux lumineux : 355 lm
Tension de fonctionnement : 9V – 15V AC
Source lumineuse : LED CREE
Indice de rendu des couleurs (IRC) : 97+
TM-30 Rf : 95
TM-30 Rg : 102

Câble d'alimentation : 18 pieds (environ 5,5 m) 18AWG étanche
Fixation : Base amovible en acier inoxydable 316
Lentille : Lentille en verre cristallin
Certification : ETL
Norme : UL 676
Indice de protection : IP68

Schémas du produit

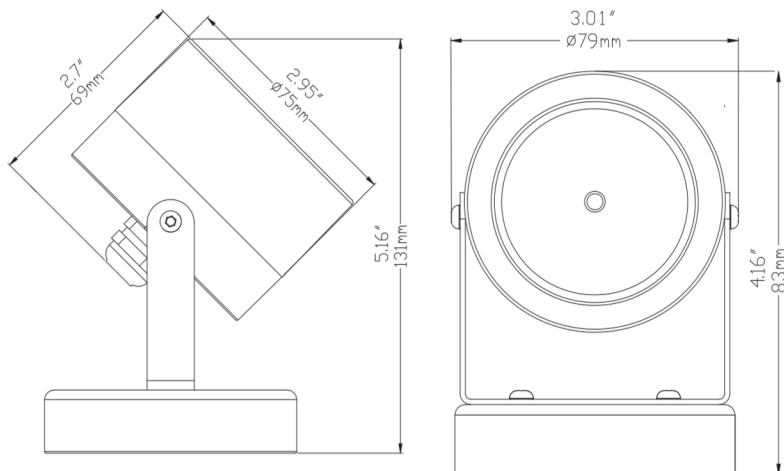

Pilote à entrée 15V

	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	355 lm	6.23 VA	83.58