

SL08 Underwater Light

Product Features

- Switch from 2700K to 3000K color temperature
- Sleek, patented design
- Heavy base keeps luminaire in place
- High quality CREE LED chips



Specifications


Rev. 08/2026

Fixture Type: Integrated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: 5W
Field Angle: 136°

Lumen Output: 355 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LEDs
Color Rendering Index: 97+
TM-30 Rf: 95
TM-30 Rg: 102

Lead Wire: 18' 18AWG
Mounting: Comes with stainless steel set screws
Lens: Frosted Lens
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 676
Rating: IP68

Product Drawings

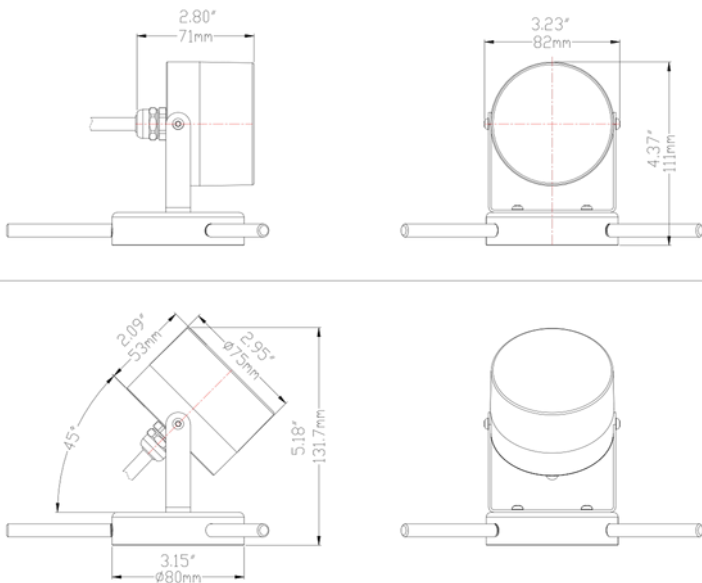

Driver at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
Non-adjustable	355 lm	6.22 VA	83.58

SL08 Underwater Light

Caractéristiques du produit

- Passer d'une température de couleur de 2700 K à 3000 K
- Design élégant et breveté
- Base lourde assurant la stabilité du luminaire
- Puces LED CREE de haute qualité



Caractéristiques


Rev. 08/2026

Type de luminaire : LED basse tension
intégrée Température de couleur : 2700 K / 3000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique
Puissance : 5 W
Angle de champ : 136°

Flux lumineux : 355 lm
Tension de fonctionnement : 9 V - 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Indice de rendu des couleurs : 97+
TM-30 Rf : 95
TM-30 Rg : 102

Câble d'alimentation : 18 pi, calibre 18 AWG
Montage : Fourni avec des vis de fixation en acier inoxydable
Lentille : Lentille dépolie
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 676
Indice de protection : IP68

Dessins du produit

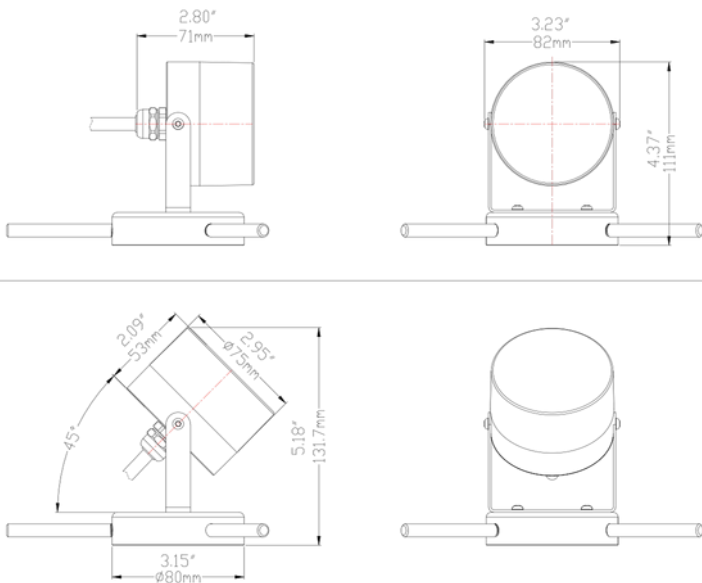

Pilote pour entrée 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	355 lm	6.22 VA	83.58