


SL09 Step Light

Product Features

- Fully integrated, created with high quality LEDs and louvers to reduce glare
- Constructed from marine grade virgin brass
- Sleek, patented design
- Flush mount for surface installation. Includes mounting screws set to fit into standard junction box
- Includes 15' lead wire




Specifications

Rev. 06/2025

Fixture Type: Integrated Low Voltage LED	Lumen Output: 17.4	Lead Wire: 15' 18AWG
Color Temperature: 2700K or 3000K	Operating Voltage: 9V - 15V AC	Mounting: Comes with stainless steel set screws
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating	Light Source: Bridgelux LED	Listing: ETL
Finish: Antique Bronze	Lens: Frosted Lens	Standard: UL 2108
Wattage: 1.01 W	Color Rendering Index: 97+	Rating: IP65
Field Angle: 151°	TM-30 Rf: 97	
	TM-30 Rg: 101	

Product Drawings

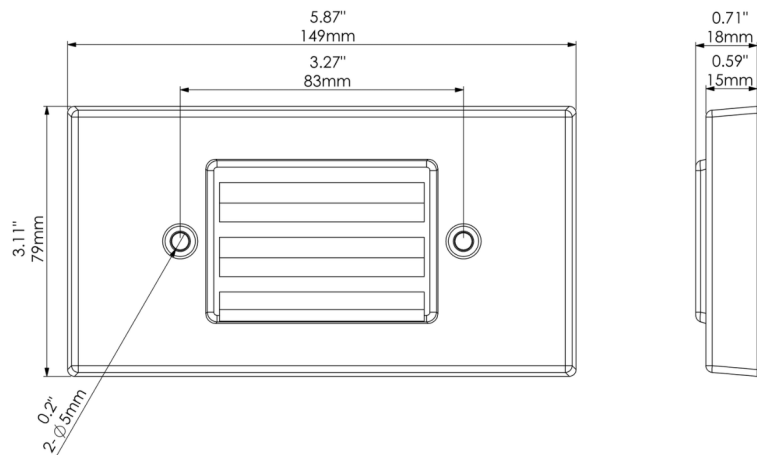

Driver at 15V Input

	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	17.4 lm	1.6 VA	17.19

SL09 Step Light

Caractéristiques du produit

- Entièrement intégré, conçu avec des LED de haute qualité et des lames pour réduire l'éblouissement
- Fabriqué en laiton vierge de qualité marine
- Design élégant et breveté
- Montage affleurant pour installation en surface. Comprend un jeu de vis de fixation compatible avec une boîte de jonction standard.
- Comprend un câble d'alimentation de 15 pieds (environ 4,5 mètres)



UL2108



Specifications

Rev. 06/2025

Type de luminaire : LED basse tension intégrée

Température de couleur : 2700K ou 3000K

Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition : Bronze antique

Puissance : 1,01 W

Angle de diffusion : 151°

Flux lumineux : 17,4 lumens

Tension de fonctionnement : 9V - 15V AC

Source lumineuse : LED Bridgelux

Lentille : Lentille givrée

Indice de rendu des couleurs (IRC) : 97+

TM-30 Rf : 97

TM-30 Rg : 101

Câble d'alimentation : 15 pieds (environ 4,5 m) 18AWG


Fixation : Livré avec des vis de réglage en acier inoxydable

Certification : ETL

Norme : UL 2108

Indice de protection : IP65

Schémas du produit

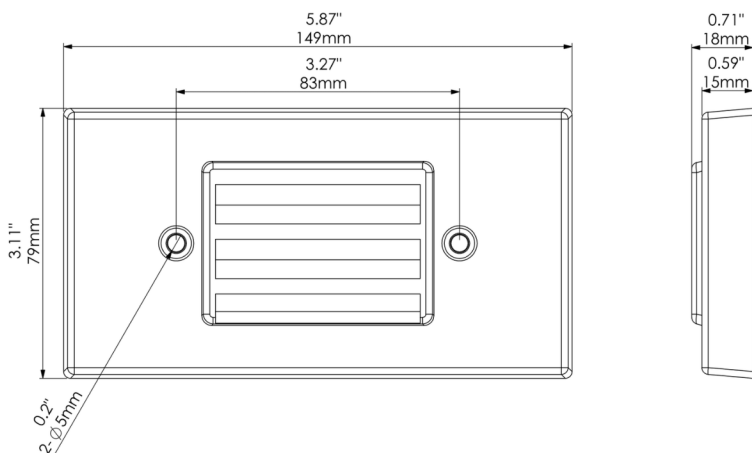

Driver avec entrée 15V

	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	17.4 lm	1.6 VA	17.19