


SL09 Step Light

Product Features

- Fullyintegrated,createdwith high quality LEDs and louvers to reduce glare
- Switch from 2700K to 3000K in color temperature
- Sleek, patented design
- Flush mount for surface installation. Includes mounting screws set to fit into standard junction box

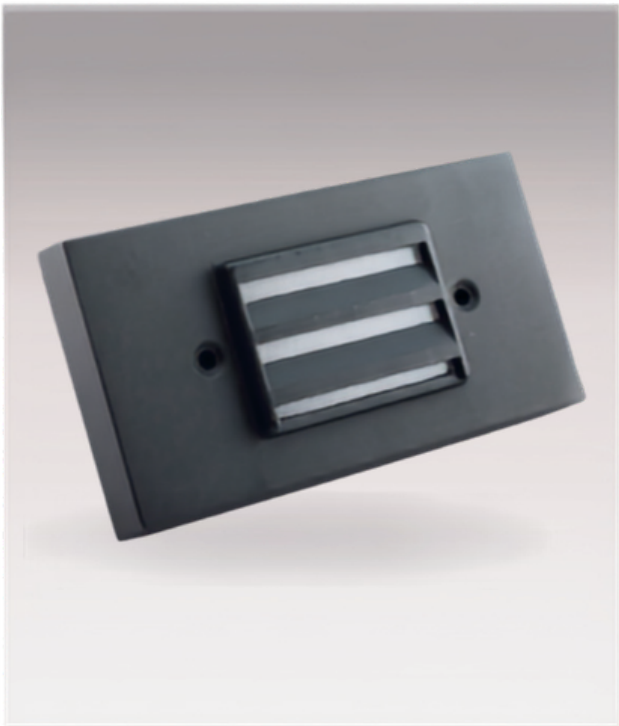


Specifications

Rev. 08/2026

Fixture Type: Integrated Low Voltage LED	Lumen Output: 17 lm	Lead Wire: 15' 18AWG
Color Temperature Settings: 2700K / 3000K	Operating Voltage: 9v - 15v AC	Mounting: Comes with stainless steel set screws
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating	Light Source: Seoul LEDs	Lens: Frosted Lens
Finish: Antique Bronze	Color Rendering Index: 97+	Listing: ETL, FCC
Wattage: 1W	TM-30 Rf: 97	Standard: UL 2108
	TM-30 Rg: 101	Rating: IP65

Product Drawings

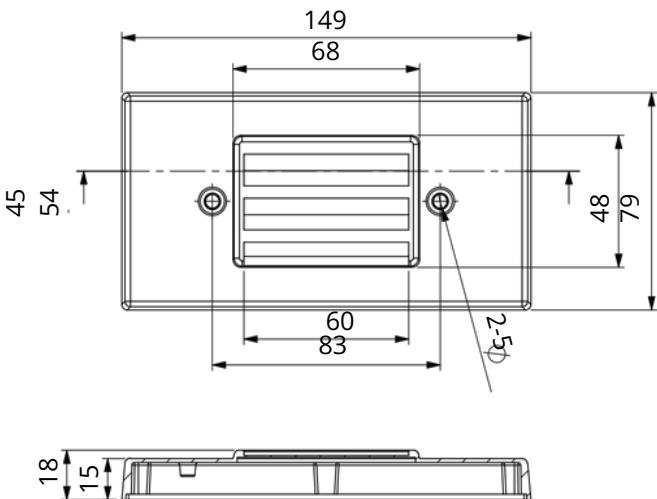



Driver at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
Non-adjustable	17 lm	1.60 VA	17.19

SL09 Step Light

Caractéristiques du produit

- Entièrement intégré, conçu avec des LED et des grilles de haute qualité pour réduire l'éblouissement
- Passer d'une température de couleur de 2700 K à 3000 K.
- Design élégant et breveté
- Montage affleurant pour une installation en surface. Inclut un jeu de vis de fixation compatibles avec les boîtiers de raccordement standard.

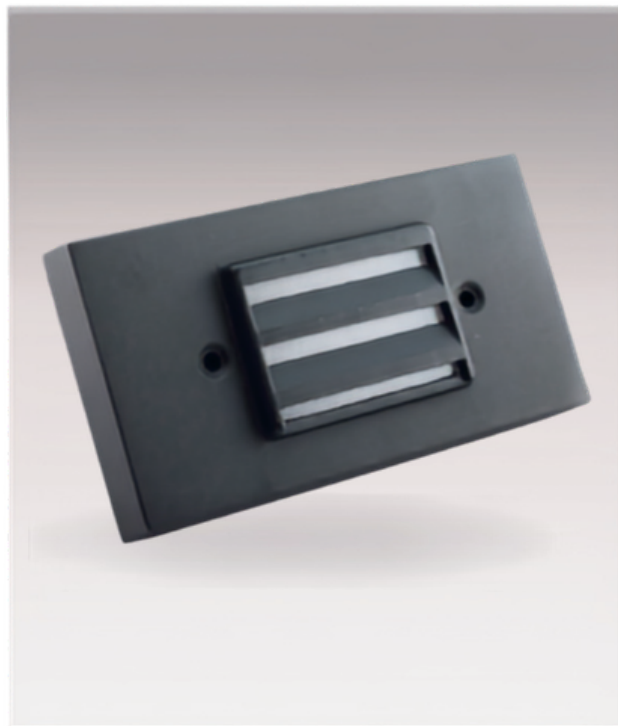

Caractéristiques

Rev. 08/2026

Type de luminaire : LED basse tension intégrée

Température de couleur : 2700 K / 3000 K

Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition : Bronze antique

Puissance : 1 W

Flux lumineux : 17 lm

Tension de fonctionnement : 9 V - 15 V CA

Source lumineuse : LED Seoul

Indice de rendu des couleurs : 97+

TM-30 Rf : 97

TM-30 Rg : 101

Câble d'alimentation : 15 pi, calibre 18 AWG

Montage : Fourni avec des vis de fixation en acier inoxydable


Lentille : Lentille dépolie

Homologations : ETL, FCC

Norme : UL 2108

Indice de protection : IP65

Dessins du produit

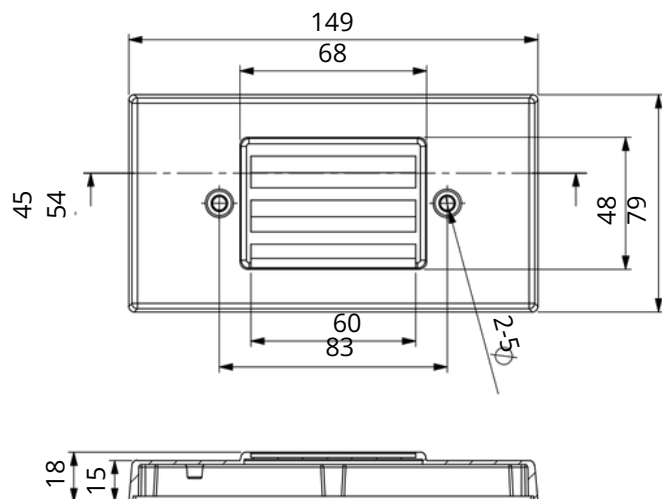

Pilote pour entrée 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	17 lm	1.60 VA	17.19