


SL11 Archer Light

HIGH LUMEN

Product Features

- Single source LED for greater lux control
- Available to order in either low lumen or high lumen output
- Patented, sleek and compact design
- Small luminaire virtually disappears into landscape
- Solid, streamlined body with no knuckle or weak point



Specifications


Rev. 04/2024

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze or Raw Brass
Wattage: 6.8W
Field Angle: 60°

Lumen Output: 360 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Optics: 24°, 40° (standard), 60°, or 80° (no optic)
Color Rendering Index: 96+
TM-30 Rf: 95
TM-30 Rg: 101

Wire Lead: 10' 18AWG
Mounting: 9" ABS Plastic Stake
Lens: Clear
Accessories: Hex Lens sold separately
Listing: ETL
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

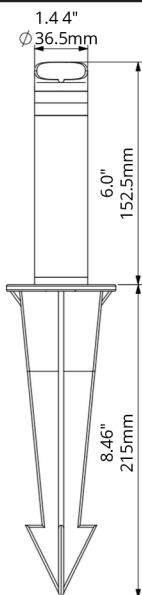

Driver at 15V Input


	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	360 lm	9.67 VA	52.69

SL11 Archer Light

LOW LUMEN

Product Features

- Single source LED for greater lux control
- Available to order in either low lumen or high lumen output
- Patented, sleek and compact design
- Small luminaire virtually disappears into landscape
- Solid, streamlined body with no knuckle or weak point



Specifications

Rev. 04/2024

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K / 3000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating

Finish: Antique Bronze or Raw Brass

Wattage: 3.7W

Field Angle: 60°

Lumen Output: 220 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: CREE LED

Optics: 24°, 40° (standard), 60°, or 80° (no optic)

Color Rendering Index: 96+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 101

Lead Wire: 10' 18AWG

Mounting: 9" ABS Plastic Stake

Lens: Clear


Accessories: Hex Lens sold separately

Listing: ETL

Standard: UL 1838

Rating: IP65

Product Drawings

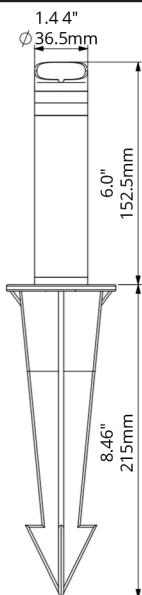

Driver at 15V Input


	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	220 lm	5.51 VA	58.47

SL11 Archer Light

HIGH LUMEN

Caractéristiques du produit

- LED à source unique pour un meilleur contrôle du flux lumineux
- Disponible à la commande en version faible ou forte luminosité
- Design breveté, élégant et compact
- Petit luminaire qui se fond discrètement dans le paysage
- Corps solide et épuré, sans rotule ni point de faiblesse



Spécifications

Rev. 04/2024

Type de luminaire : LED basse tension dédiée

Température de couleur : 2700K / 3000K

Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition : Bronze antique ou laiton brut

Puissance : 6,8 W

Angle de diffusion : 60°

Flux lumineux : 360 lm

Tension de fonctionnement : 9V - 15V AC

Source lumineuse : LED CREE

Optiques : 24°, 40° (standard), 60° ou 80° (sans optique)

Indice de rendu des couleurs (IRC) : 96+

TM-30 Rf : 95

TM-30 Rg : 101

Câble d'alimentation : 10 pieds (environ 3 m) 18AWG

Fixation : Piquet en plastique ABS de 9 pouces (environ 23 cm)

Lentille : Transparente


Accessoires : Lentille hexagonale vendue séparément

Certification : ETL

Norme : UL 1838

Indice de protection : IP65

Schémas du produit

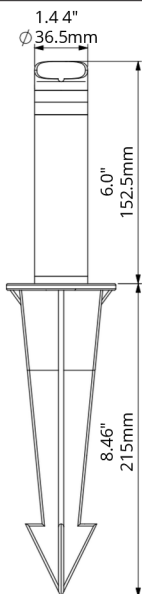

Driver avec entrée 15V


	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	360 lm	9.67 VA	52.69

SL11 Archer Light

LOW LUMEN

Caractéristiques du produit

- LED à source unique pour un meilleur contrôle du flux lumineux
- Disponible à la commande en version faible ou forte luminosité
- Design breveté, élégant et compact
- Petit luminaire qui se fond discrètement dans le paysage
- Corps solide et épuré, sans rotule ni point de faiblesse



Spécifications

Rev. 04/2024

Type de luminaire : LED basse tension dédiée

Température de couleur : 2700K / 3000K

Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition : Bronze antique ou laiton brut

Puissance : 3,7 W

Angle de diffusion : 60°

Flux lumineux : 220 lm

Tension de fonctionnement : 9V - 15V AC

Source lumineuse : LED CREE

Optiques : 24°, 40° (standard), 60° ou 80° (sans optique)

Indice de rendu des couleurs (IRC) : 96+

TM-30 Rf : 95

TM-30 Rg : 101

Câble d'alimentation : 10 pieds (environ 3 m) 18AWG

Fixation : Piquet en plastique ABS de 9 pouces (environ 23 cm)

Lentille : Transparente


Accessoires : Lentille hexagonale vendue séparément

Certification : ETL

Norme : UL 1838

Indice de protection : IP65

Schémas du produit

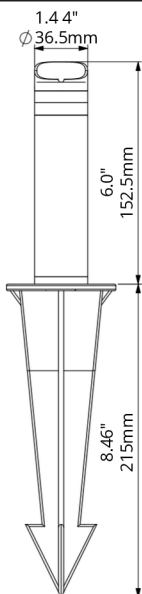

Driver avec entrée 15V

	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	220 lm	5.51 VA	58.47