


SL12 Dock Light

Product Features

- Marker light for docks, decks, boardwalks, hardscapes, and driveways
- Surface mount luminaire
- Dome-shaped, patent-pending design
- Solid construction, extremely durable
- 360° coverage with 3 beams
- Single source LED chip for greater lux control



Specifications

Rev. 08/2024

Luminaire Type: Integrated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: 4W
Field Angle: 50°



Lumen Output: 23 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Color Rendering Index: 96+
TM-30 Rf: 95
TM-30 Rg: 101

Wire Lead: 10' 18AWG
Mounting: 2 screws for surface installation included
Listing: ETL
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

Driver at 15V Input


	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	23 lm	5.88 VA	5.52

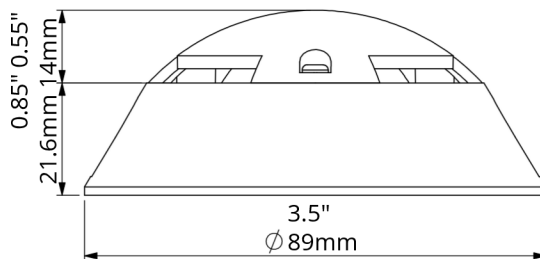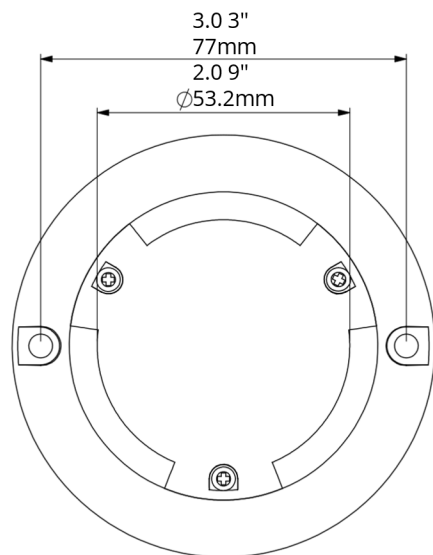

SL12 Dock Light

Caractéristiques du produit

- Marqueur lumineux pour quais, terrasses, passerelles, aménagements paysagers et allées
- Luminaire à montage en surface
- Conception en dôme, en attente de brevet
- Construction robuste, extrêmement durable
- Couverture à 360° avec 3 faisceaux
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle du flux lumineux



Spécifications

Rev. 08/2024

Type de luminaire: LED basse tension
intégrée

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine
avec revêtement anti-UV

Finition: Bronze antique

Puissance: 4W

Angle de champ: 50°

Flux lumineux: 23 lm

Tension de fonctionnement: 9V - 15V AC

Source lumineuse: LED CREE

Indice de rendu des couleurs (IRC): 96+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 101

Câble de connexion: 10' 18AWG

Montage: 2 vis incluses pour
installation en surface

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP65

Schémas du produit

Pilote à entrée de 15 V

	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	23 lm	5.88 VA	5.52

