STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL12 Dock Light



Product Features

- Marker lightfordocks,decks, boardwalks, hardscape, and driveways
- Surface mount luminaire
- Dome-shaped, patent-pending design
- Solid construction, extremely durable
- 360° coverage with 3 beams
- Single source LED chip for greater lux control

Specifications


Rev. 08/2026

LuminaireType: Integrated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: 4W
Field Angle: 50°

Lumen Output: 23 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Color Rendering Index: 96+
TM-30 Rf: 95
TM-30 Rg: 101

Wire Lead: 10' 18AWG
Mounting: 2 screwes for surface installation included
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

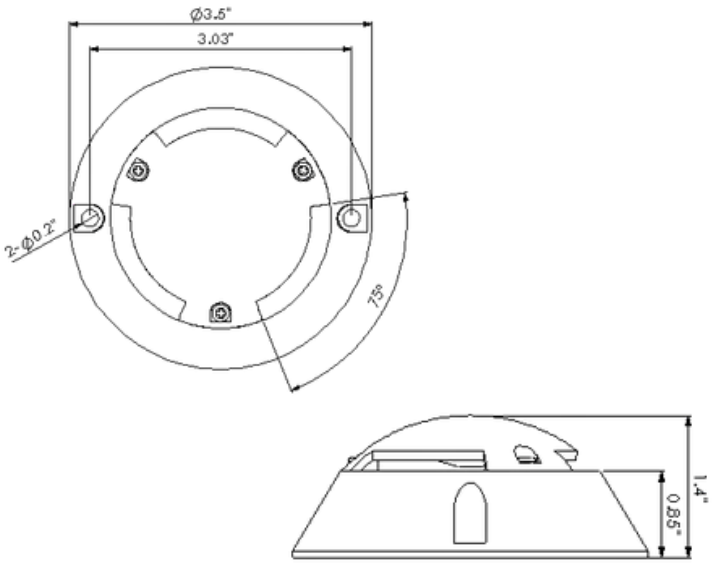

Driver at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
Non-adjustable	17lm	1.60 VA	17.19

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL12 Dock Light



Caractéristiques du produit

- Feu de signalisation pour quais, terrasses, promenades, aménagements paysagers et allées carrossables
- Luminaire en saillie
- Design en forme de dôme (brevet en instance)
- Construction robuste, extrêmement durable
- Couverture à 360° grâce à 3 faisceaux
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle de l'éclairement

Caractéristiques


Rev. 08/2026

Type de luminaire : LED basse tension intégrée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique
Puissance : 4 W
Angle de champ : 50°

Flux lumineux : 23 lm
Tension de fonctionnement : 9 V - 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Indice de rendu des couleurs : 96+
TM-30 Rf : 95
TM-30 Rg : 101

Câble de raccordement : 10 pi, calibre 18 AWG
Montage : 2 vis pour installation en surface incluses
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP65

Dessins du produit

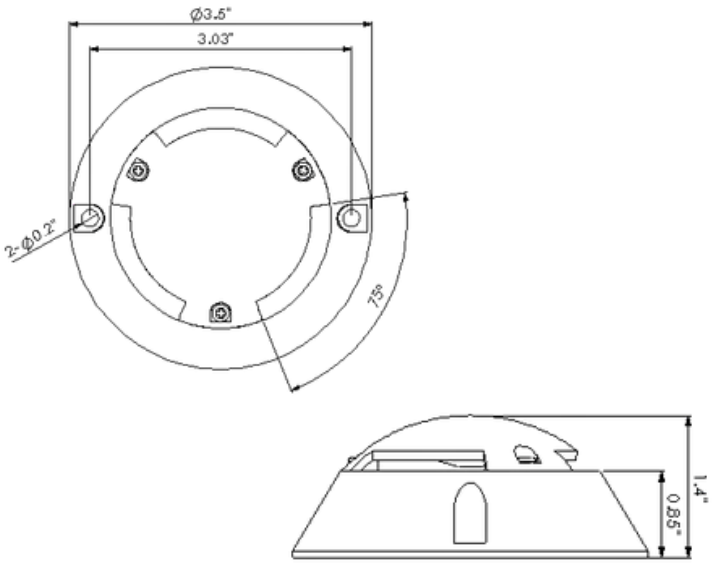

Pilote pour entrée 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	17lm	1.60 VA	17.19