


SL13 Hanging Light

Product Features

- Hanging, pendant luminaire for downlighting
- Single source LED chip for greater lux control
- Adjustable lumen output
- Sleek, patented design
- Frosted lens and hex lens included
- Surface mount available (sold separately)
- Design complies with IDA guidelines for dark sky preservation



Specifications


Rev. 07/2025

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: 0.5W - 6W
Field Angle: 101°

Lumen Output: 14 lm - 182 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Color Rendering Index: 98+
TM-30 Rf: 95
TM-30 Rg: 101

Wire Lead: 15' 18AWG
Mounting: Ring on top of luminaire for hanging
Lens: Frosted Lens & Hex Lens
Accessories: Surface Mount, Gripple® SS Cable Hanging Kit (all sold separately)
Listing: ETL
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

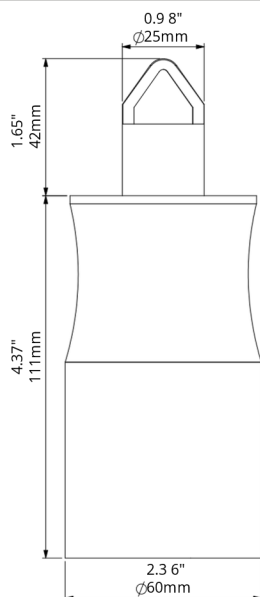

Adjustable Driver Settings at 15V Input


Settings	Lumens	VA	Lm/W
5 pins up (max)	182 lm	8.60 VA	29.91
4 pins up	139 lm	6.10 VA	33.05
3 pins up	105 lm	4.40 VA	35.05
2 pins up	72 lm	3.00 VA	36.53
1 pin up	37 lm	1.77 VA	34.84
0 pins up (min)	14 lm	1.00 VA	26.10

(Pins located on driver)

SL13 Hanging Light

Caractéristiques du produit

- Laiton solide et durable pour un design intemporel
- Puce DEL à source unique pour un meilleur contrôle de l'éclairage
- Intensité lumineuse réglable
- Nouveau support optimisé pour une plus grande polyvalence de placement
- Optique avancée pour un éclairage uniforme et un éblouissement réduit
- Lentille givrée et lentille en nid d'abeilles incluses
- Conception conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel étoilé



Rev. 07/2025

Spécifications

Type de luminaire: LED basse tension dédiée

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition: Bronze antique

Puissance: 0.5W - 6W

Angle de faisceau: 101°

Flux lumineux: 14 lm - 182 lm

Tension de fonctionnement: 9V - 15V AC

Source lumineuse: LED CREE

Indice de rendu des couleurs (IRC) : 98+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 101

Câble d'alimentation: 15' 18AWG

Fixation: Anneau sur le dessus du luminaire pour suspension

Lentilles: Lentille givrée et lentille hexagonale


Accessoires: Montage en surface, kit de suspension Gripple® SS Cable (tous vendus séparément)

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP65

Schémas du produit

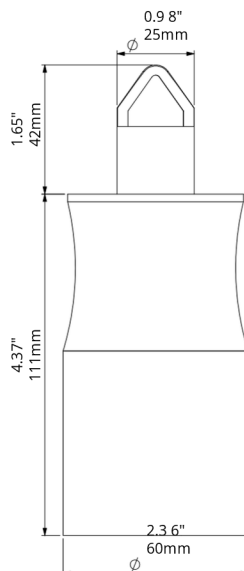

Réglages ajustables du pilote à une entrée de 15V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
5 broches relevées (max)	182 lm	8.60 VA	29.91
4 broches relevées	139 lm	6.10 VA	33.05
3 broches relevées	105 lm	4.40 VA	35.05
2 broches relevées	72 lm	3.00 VA	36.53
1 broche relevées	37 lm	1.77 VA	34.84
0 broches relevées (max)	14 lm	1.00 VA	26.10

(Broches situées sur le pilote)