STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL13 Hanging Light



Product Features

- Hanging,pendant luminaire for downlighting
- Single source LED chip for greater lux control
- Adjustable lumen output
- Sleek, patented design
- Frosted lens and hex lens included
- Surface mount available (sold separately)
- Design complies with IDA guidelines for dark sky preservation

Specifications


Rev. 08/2026

LuminaireType: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: .85W- 5.7W
Field Angle: 100°

Lumen Output: 26 lm - 157 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Color Rendering Index: 97+
TM-30 Rf: 94
TM-30 Rg: 99

Wire Lead: 15' 18AWG
Mounting: Ring on top of luminaire for hanging
Lens: Frosted Lens & Hex Lens
Accessories: Surface Mount, Gripple· SS Cable Hanging Kit (all sold separately)
Listing: ETL, FCC
Standard: UL1838
Rating: IP65

Product Drawings

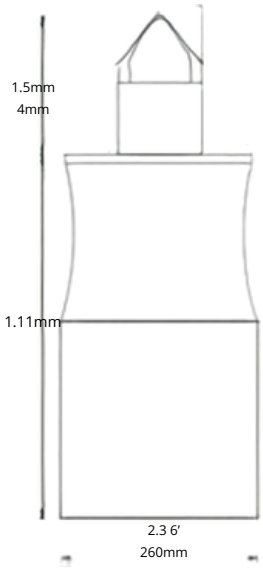

Adjustable Driver Settings at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	157 lm	7.79 VA	5.68
1 pin up	130 lm	6.23 VA	4.48
2 pins up	97 lm	4.43 VA	3.11
3 pins up	74 lm	3.26 VA	2.33
4 pins up	40 lm	1.98 VA	1.26
5 pins up (min)	26lm	1.43 VA	.85

(Pins located on driver)

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL13 Hanging Light



Caractéristiques du produit

- Luminaire suspendu pour éclairage dirigé vers le bas
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle de l'éclairement (lux)
- Flux lumineux réglable
- Design élégant et breveté
- Lentille dépolie et lentille hexagonale incluses
- Montage en saillie disponible (vendu séparément)
- Conception conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel étoilé

Caractéristiques


Rev. 08/2026

Type de luminaire : LED basse tension dédiée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique
Puissance : 0,85 W – 5,7 W
Angle de champ : 100°

Flux lumineux : 26 lm – 157 lm
Tension de fonctionnement : 9 V – 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Indice de rendu des couleurs : 97+
TM-30 Rf : 94
TM-30 Rg : 99

Câble d'alimentation : 15 pi (4,57 m), calibre 18 AWG
Montage : Anneau de suspension sur le dessus du luminaire
Lentilles : Lentille dépolie et lentille hexagonale
Accessoires : Support de montage en surface, kit de suspension par câble en acier inoxydable Gripple (tous vendus séparément)
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL1838
Indice de protection : IP65

Dessins du produit

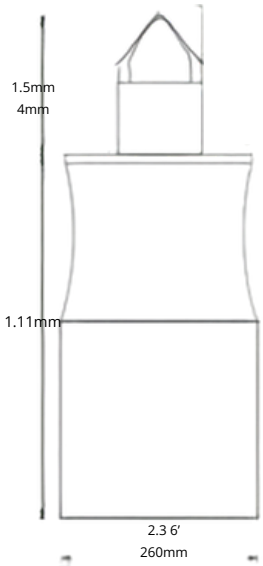

Réglages du driver ajustables pour une entrée de 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broche relevée (max.)	157 lm	7.79 VA	5.68
1 quill debout	130 lm	6.23 VA	4.48
2 quilles debout	97 lm	4.43 VA	3.11
3 quilles debout	74 lm	3.26 VA	2.33
4 quilles debout	40 lm	1.98 VA	1.26
5 quilles debout (min)	26lm	1.43 VA	.85

(Broches situées sur le pilote)