


SL16 Well Light

Product Features

- Mid-sized well light
- Adjustable lumen settings
- Single LED chip for greater lux control
- Four interchangeable optic options
- Ultra-durable, frosted glass lens
- Built-in, internal hex lens
- Pre-construction installation with 2" sleeved PVC pipe



Specifications

Rev. 04/2024

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K / 3000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass

Finish: Antique Bronze with UV Coating

Wattage: 0.8W - 7.5W

Field Angle: 78°

Lumen Output: 37lm-320lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: CREE LED

Optics: 24°, 40° (standard), 60°, 80°
(no optic)

Color Rendering Index: 97+

TM-30 Rf: 94

TM-30 Rg: 99

Wire Lead: 15' 18AWG

Lens: Frosted glass


Accessories: Comes standard with
Flange Top. Cup Top and Grass Ring sold
separately.

Listing: ETL

Standard: UL 1838

Rating: IP67

Product Drawings

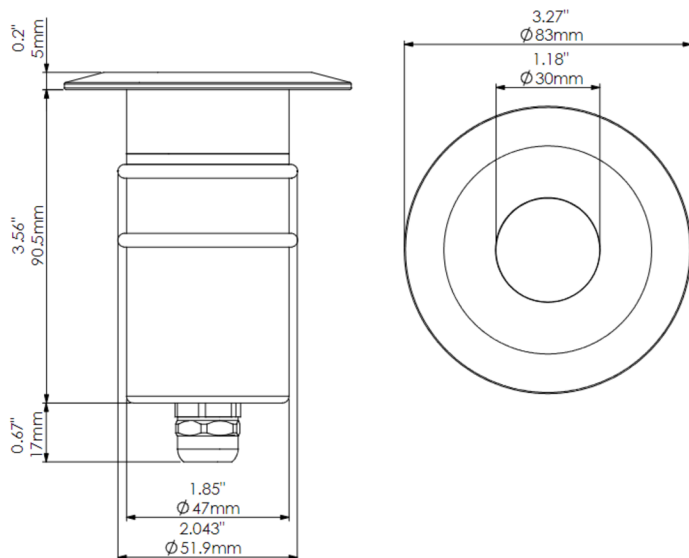

Adjustable Driver Settings at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	320 lm	10.49 VA	42.89
1 pin up	277 lm	8.00 VA	49.77
2 pins up	90 lm	3.52 VA	43.43
3 pins up	37 lm	1.32 VA	48.74

(Pins located on driver)

SL16 Well Light

Caractéristiques du produit

- Lumineux encastré de taille moyenne
- Réglages de lumens ajustables
- Puce LED unique pour un meilleur contrôle du lux
- Quatre options optiques interchangeables
- Lentille en verre givré ultra-durable
- Lentille hexagonale interne intégrée
- Installation pré-construction avec tuyau PVC gainé de 2"




Spécifications

Rev. 04/2024

Type de luminaire: LED basse tension dédiée**Température de couleur:** 2700K / 3000K**Matériau:** Laiton vierge de qualité marine**Finition:** Bronze antique avec revêtement UV**Puissance:** 0,8W - 7,5W**Angle de champ:** 78°**Flux lumineux:** 37lm - 320lm**Tension de fonctionnement:** 9V - 15V AC**Source lumineuse:** LED CREE**Optiques:** 24°, 40° (standard), 60°, 80°
(sans optique)**Indice de rendu des couleurs (IRC):** 97+**TM-30 Rf:** 94**TM-30 Rg:** 99**Fil conducteur:** 15' 18AWG**Lentille:** Verre givré**Accessoires:** Livré en standard avec une collerette supérieure. Capuchon supérieur et anneau pour gazon vendus séparément.**Homologation:** ETL**Norme:** UL 1838**Indice de protection:** IP67

Schémas du produit

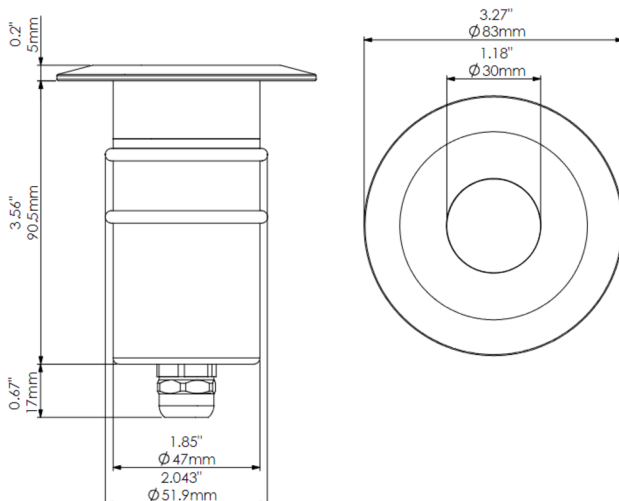

Réglages ajustables du pilote à une entrée de 15V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broches vers le haut (max)	320 lm	10.49 VA	42.89
1 broche vers le haut	277 lm	8.00 VA	49.77
2 broches vers le haut	90 lm	3.52 VA	43.43
3 broches vers le haut	37 lm	1.32 VA	48.74

(Broches situées sur le pilote)