STERLING SL LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL16 Well Light



Product Features

- Mid-sized welllight
- Adjustable lumen settings
- Single LED chip for greater lux control
- Four interchangeable optic options
- Ultra-durable, frosted glass lens
- Built-in, internal hex lens
- Pre-construction installation with 2" sleeve PVC pipe

Specifications


Rev. 08/2026

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass
Finish: Antique Bronze with UV Coating
Wattage: 0.8W - 7.5W
Field Angle: 78°

Lumen Output: 37 lm-320 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Optics: 24°, 40° (standard), 60°, 80° (no optic)
Color Rendering Index: 97+
TM-30 Rf: 94
TM-30 Rg: 99

Wire Lead: 15' 18AWG
Lens: Frosted Glass
Accessories: Comes standard with Flange Top, Cup Top and Grass Ring sold separately.
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP67

Product Drawings

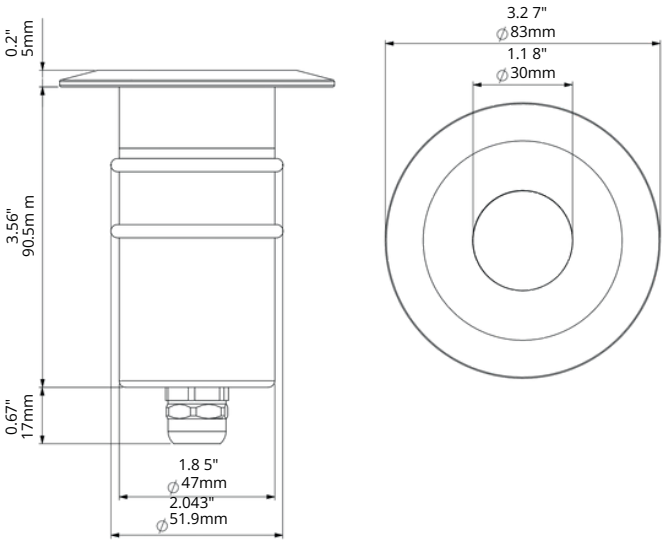

Adjustable Driver Settings at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
0pins up (max)	320 lm	10.49 VA	42.89
1 pin up	215 lm	5.10 VA	60.71
2 pins up	92 lm	3.15 VA	43.43
3 pins up	37 lm	1.32 VA	48.74

(Pins located on driver)

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL16 Well Light



Caractéristiques du produit

- Luminaire encastré de taille moyenne
- Réglage du flux lumineux (lumens)
- Puce LED unique pour un meilleur contrôle de l'éclairement (lux)
- Quatre options d'optiques interchangeables
- Lentille en verre dépoli ultra-résistante
- Lentille intégrée à empreinte hexagonale interne
- Installation en phase de gros œuvre avec manchon en PVC de 2 pouces

ETL Intertek 5005824 · FC · UL1838 · IP67

Caractéristiques


Rev. 08/2026

Type de luminaire : LED basse tension dédiée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine
Finition : Bronze antique avec revêtement anti-UV
Puissance : 0,8 W – 7,5 W
Angle de champ : 78°

Flux lumineux : 37 lm – 320 lm
Tension de fonctionnement : 9 V – 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Optiques : 24°, 40° (standard), 60°, 80° (sans optique)
Indice de rendu des couleurs : 97+
TM-30 Rf : 94
TM-30 Rg : 99

Câble d'alimentation : 15 pi (4,57 m), calibre 18 AWG
Lentille : Verre dépoli
Accessoires : Livré de série avec collerette supérieure et coupelle supérieure ; anneau pour pelouse vendu séparément.
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP67

Dessins du produit

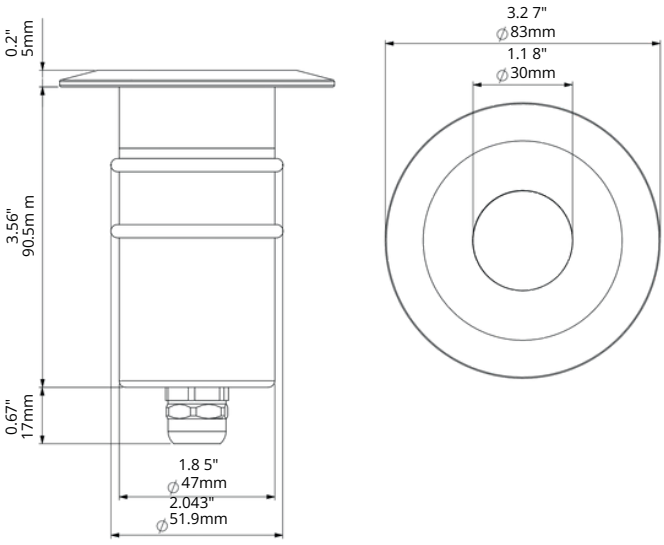

Réglages du driver ajustables pour une entrée de 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broche relevée (max.)	320 lm	10.49 VA	42.89
1 quill debout	215 lm	5.10 VA	60.71
2 quilles debout	92 lm	3.15 VA	43.43
3 quilles debout	37 lm	1.32 VA	48.74

(Broches situées sur le pilote)