

SL17 Hidden Path Light

Caractéristiques du produit

- Luminaire de zone intégré à profil bas
- Taille compacte avec distribution uniforme de la lumière
- La tête pivote de 15° pour réduire l'éblouissement et ajuster l'angle de la lumière
- Conception conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel étoilé
- Fil de connexion de 15 pi



Spécifications

Rev. 07/2025

Type de luminaire: DEL basse tension intégré

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement UV

Finition: Bronze antique

Puissance: 1,1 W

Angle du faisceau: 123°

Flux lumineux: 23 lm

Tension de fonctionnement: 9V - 15V AC

Source lumineuse: Puces DEL Seoul

Indice de rendu des couleurs (IRC): 96+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg : 99

Fil de connexion: 15 pi, 18AWG

Montage: Piquet en plastique ABS de 9", option faisceau de piquets en acier inoxydable de 7"


Lentille: Lentille givrée

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP67

Schémas du produit

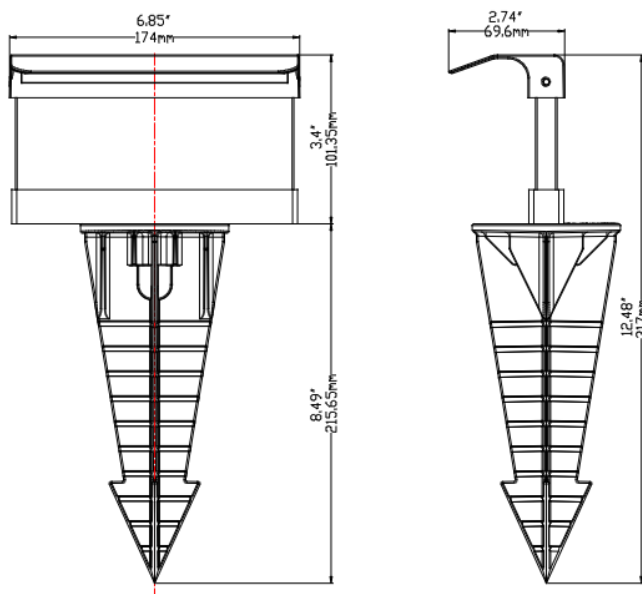

Pilote à entrée de 15 V

	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	23 lm	1.75 VA	20.07