STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL17 Surface Mounted Light



Product Features

- Integratedlow profilearea luminaire
- Compact size with evenlight distribution
- Theheadpivots 15° toreduce glare &adjust angleof light
- Design complieswith IDA guidelines for dark sky preservation

Intertek 5003824 | FC | UL1838 | IP67

Specifications


Rev. 04/2026

LuminaireType: Integrated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: 1.1W
Field Angle: 123°

Lumen Output: 23 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: Seoul LED Chips
Color Rendering Index: 96+
TM-30 Rf: 95
TM-30 Rg: 99

Lead Wire: 15' 18AWG
Mounting: 9" ABS Plastic Stake
Lens: Frosted Lens
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP67

Product Drawings

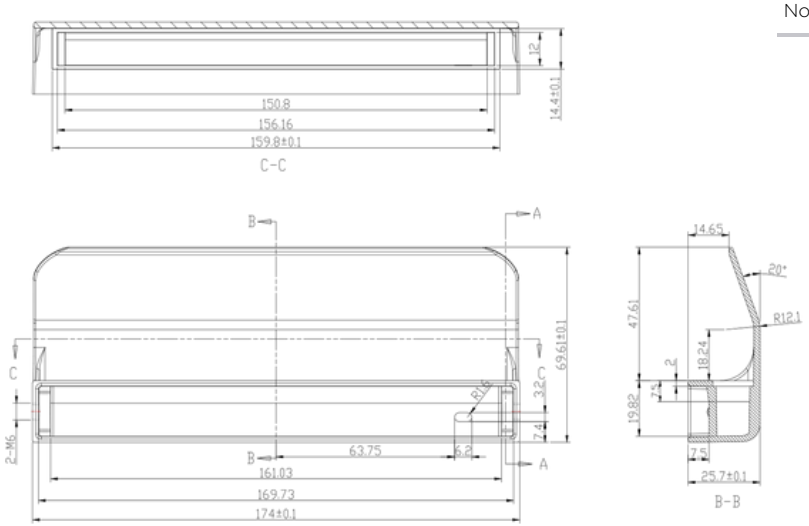

Driver at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	23lm	1.75 VA	20.07

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL17 Surface Mounted Light



Caractéristiques du produit

- Luminaire d'éclairage de zone intégré à profil bas
- Format compact avec une répartition uniforme de la lumière
- La tête pivote de 15° pour réduire l'éblouissement et ajuster l'angle de l'éclairage.
- La conception est conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel étoilé.

Caractéristiques


Rev. 04/2026

Type de luminaire : LED basse tension intégrée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique
Puissance : 1,1 W
Angle de champ : 123°

Flux lumineux : 23 lm
Tension de fonctionnement : 9 V - 15 V CA
Source lumineuse : Puces LED Seoul
Indice de rendu des couleurs : 96+
TM-30 Rf : 95
TM-30 Rg : 99

Câble d'alimentation : 15 pi (calibre 18 AWG)
Montage : Piquet en plastique ABS de 9 po
Lentille : Givrée
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP67

Dessins du produit

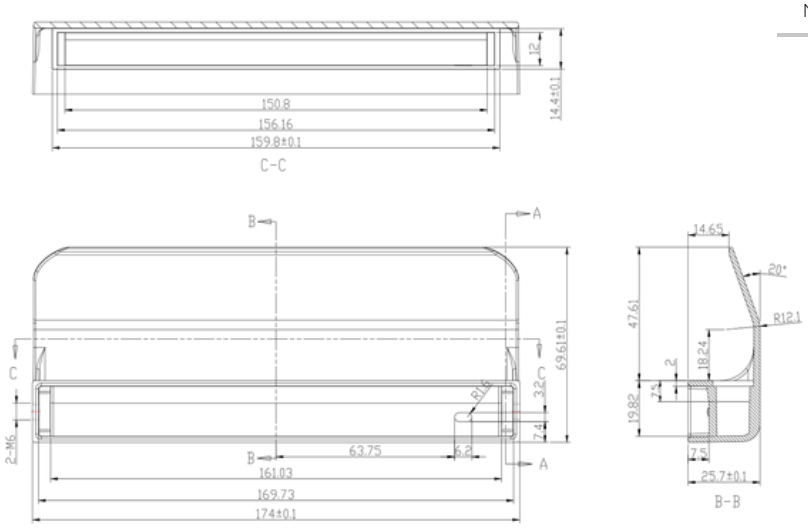

Pilote pour entrée 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	23lm	1.75 VA	20.07