

SL17 Surface Mounted Light

Product Features

- Integrated low profile area luminaire
- Compact size with even light distribution
- The head pivots 15° to reduce glare adjust angle of light
- Design complies with IDA guidelines for dark sky preservation
- 15' lead wire



Specifications

Rev. 09/2024

Luminaire Type: Integrated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K / 3000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating

Finish: Antique Bronze

Wattage: 1.1W

Field Angle: 123°

Lumen Output: 23 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: Seoul LED Chips

Color Rendering Index: 96+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 99

Lead Wire: 15' 18AWG

Mounting: Brass Surface Mount attached and 2 x wood screws included.

Lens: Frosted Lens

Listing: ETL




Standard: UL 1838

Rating: IP67

Product Drawings

Driver at 15V Input


	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	23 lm	1.75 VA	20.07

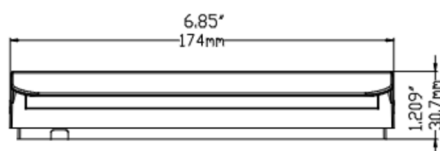

SL17 Surface Mounted Light

Caractéristiques du produit

- Luminaire encastré à profil bas
- Taille compacte avec une répartition uniforme de la lumière
- La tête pivote de 15° pour réduire l'éblouissement et ajuster l'angle de la lumière
- Conception conforme aux directives de l'IDA pour la préservation du ciel étoilé
- Câble de 15 pi



Spécifications

Rev. 09/2024

Type de luminaire: DEL basse tension
intégrée

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine
avec revêtement anti-UV

Finition: Bronze antique

Puissance: 1,1 W

Angle de faisceau: 123°

Flux lumineux: 23 lm

Tension de fonctionnement: 9V - 15V CA

Source lumineuse: Puces DEL Seoul

Indice de rendu des couleurs (IRC): 96+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 99

Fil de connexion: 15 pi, 18 AWG

Montage: Fixation en surface en laiton
avec support intégré et 2 vis à bois
incluses

Lentille: Lentille givrée

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP67

Schémas du produit

Pilote à entrée de 15 V

	Lumens	VA	Lm/W
Non Adjustable	23 lm	1.75 VA	20.07

