STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

# SL19 Area Light

One Light Option



## Product Features

- Patent-pending design
- Ideal for giving a discreet downlighting effect on large garden areas, pathways, and other landscaped areas where typical downlighting is not possible
- Same trusted SL19 luminaire, mounted on a brass stem
- Impressive field angle of 145°
- Patented glare reducing lens
- 2 light option available

Intertek 5003824 · FC · UL1838 · IP65

## Specifications


Rev. 08/2026

**Luminaire Type:** Integrated Low Voltage LED
**Color Temperature:** 2700K / 3000K
**Material:** Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating
**Finish:** Antique Bronze
**Wattage:** 0.84W
**Field Angle:** 145°

**Lumen Output:** 16 lm
**Operating Voltage:** 9V - 15V AC
**Light Source:** CREE LED
**Color Rendering Index:** 98+
**TM-30 Rf:** 96
**TM-30 Rg:** 102

**Wire Lead:** 15' 18AWG
**Mounting:** Comes with 2 self-tapping machine screws and 2 wood screws
**Lens:** Frosted Lens
**Listing**: ETL, FCC
**Standard**: UL 1838
**Rating**: IP65

## Product Drawings

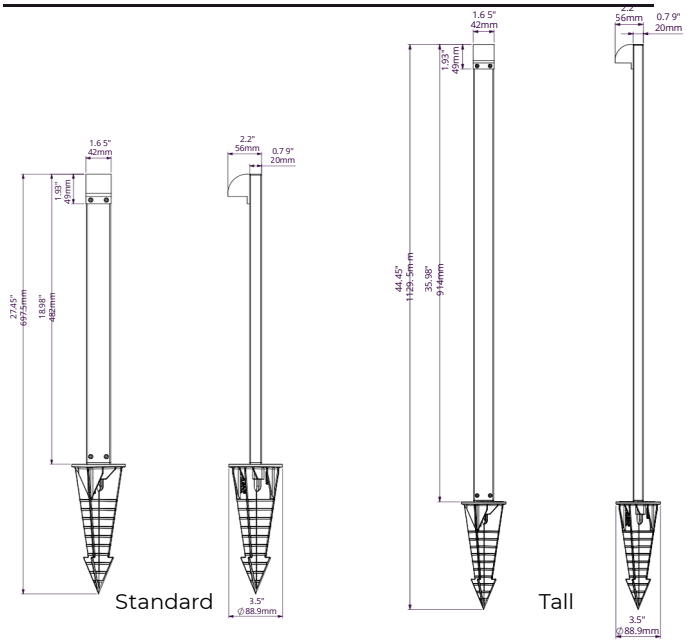


## Driver at 15V Input

| Settings | Lumens | VA | Lm/W |
|---|---|---|---|
| Non-Adjustable | 16 lm | 1.38 VA | 19.53 |

STERLING LUMINAIRES

Nom du projet

Type de luminaire

# SL19 Area Light

Option à une lumière



## Caractéristiques du produit

- Design en instance de brevet
- Fil de raccordement de 15 pieds
- Idéal pour créer un effet d'éclairage descendant discret sur de vastes zones de jardin, des allées et d'autres espaces paysagers où un éclairage descendant classique n'est pas envisageable.
- Le même luminaire SL19 de confiance, monté sur une tige en laiton.
- Angle de champ impressionnant de 145°
- Verre breveté anti-éblouissement

Intertek 5015358 · UL1838 · IP65

## Caractéristiques


Rev. 05/2025

Type de luminaire : LED basse tension intégrée
CTempérature de couleur: 2700K/3000K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique
Puissance (en watts): 0.84W
Angle de champ : 145°

Flux lumineux: 16 Im
Tension de fonctionnement: 9V-15V AC
Source lumineuse : Bridgelux LED
Indice de rendu des couleurs: 98+
TM-30 Rf: 96
TM-30 Rg: 102

Câble de raccordement : 15' 18 AWG
Montage : Disponible en version haute (36") et court (19")
Verre : Verre breveté anti-éblouissement

## Dessins du produit

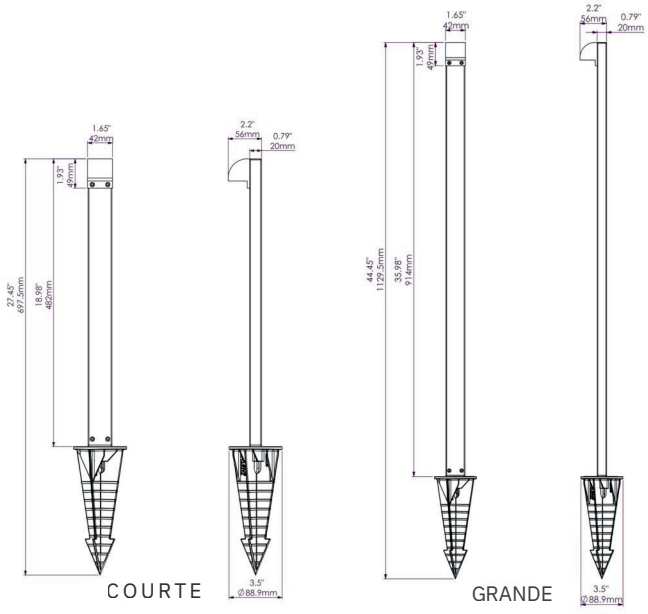


## Pilote sous une tension d'entrée de 15V

| | Lumens | VA | Lm/W |
|---|---|---|---|
| Non réglable | 16.4 lm | 1.38 VA | 19.53 |

STERLING LUMINAIRES

Nom du projet

Type de luminaire

# SL19 Area Light

Option à deux lumières



## Caractéristiques du produit

- Design en instance de brevet
- Fil de raccordement de 15 pieds
- Idéal pour créer un effet d'éclairage descendant discret sur de vastes zones de jardin, des allées et d'autres espaces paysagers où un éclairage descendant classique n'est pas envisageable.
- Le même luminaire SL19 de confiance, monté sur une tige en laiton.
- Angle de champ impressionnant de 145°
- Verre breveté anti-éblouissement

Intertek 5015358 | UL1838 | IP65

## Caractéristiques

Rev. 05/2025

Type de luminaire : LED basse tension intégrée
Température de couleur: 2700K/3000K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition : Bronze antique
Puissance (en watts): 1.68 W

Angle de champ: 290°

Flux lumineux: 32 Im
Tension de fonctionnement: 9V-15V AC
Source lumineuse : LED Bridgelux
Indice de rendu des couleurs: 98+
TM-30 Rf: 96


TM-30 Rg: 102

Fil de raccordement: 15' 18AWG
Montage : Disponible en version haute (36") et court (19")

Inscription: ETL

Verre : Verre breveté anti-éblouissement

## Dessins du produit

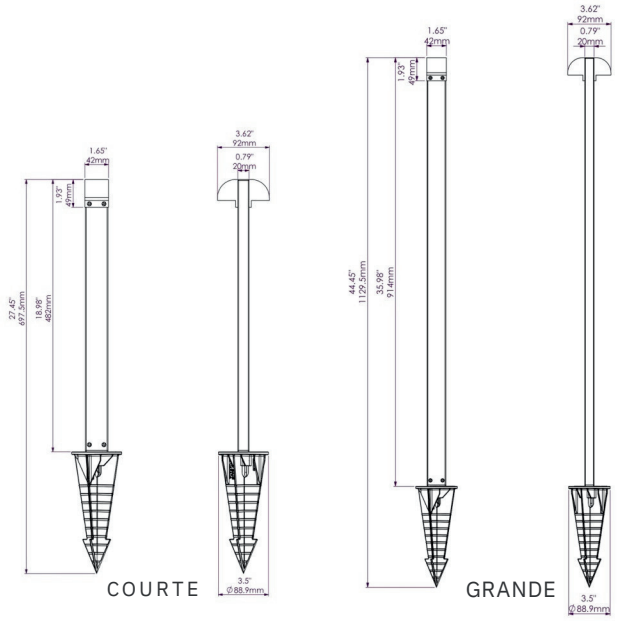


## Pilote sous une tension d'entrée de 15V

| | Lumens | VA | Lm/W |
|---|---|---|---|
| Non réglable | 33 lm | 2.77 VA | 19.53 |