
STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL19 Niche Light

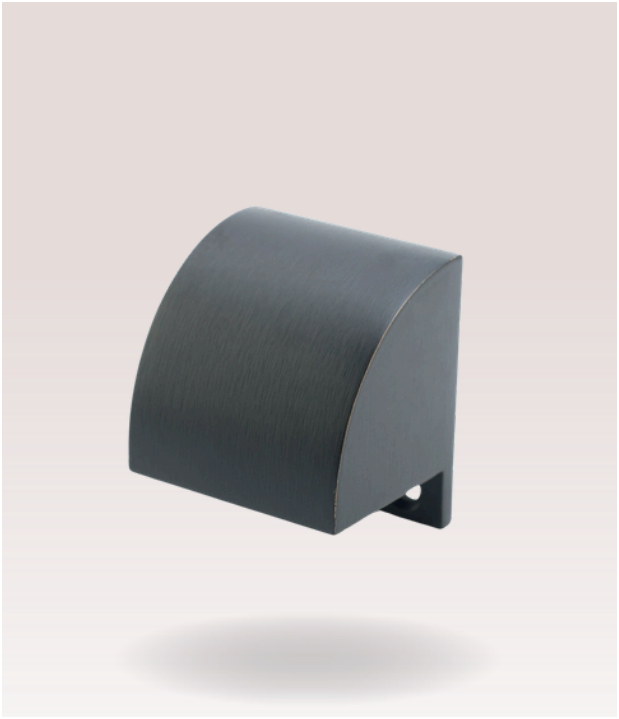

Product Features

- Patent-pending design
- Ideal for railings, decks, under benches, and fence posts.
- Made with Marine-Grade, Virgin Brass
- Comes with screws for mounting
- Ultra-durable, frosted glass lens to reduce glare

Specifications


Rev.08/2026

LuminaireType: Integrated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating
Finish: Antique Bronze
Wattage: 0.84W
Field Angle: 145°

Lumen Output: 16 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Color Rendering Index: 98+
TM-30 Rf: 96
TM-30 Rg: 102

Wire Lead: 15' 18AWG
Mounting: Comes with 2 self-tapping machine screws and 2 wood screws
Lens: Frosted Lens
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

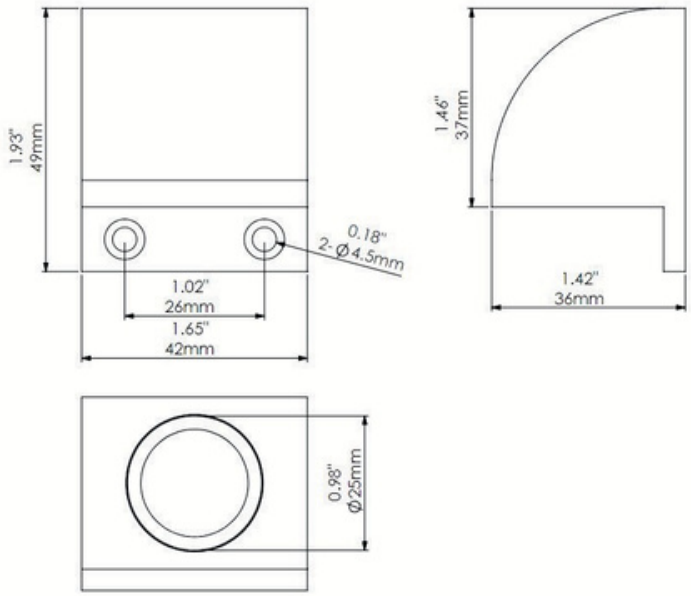

Driver at 15V Input


Settings	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	16 lm	1.38 VA	19.53

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL19 Niche Light

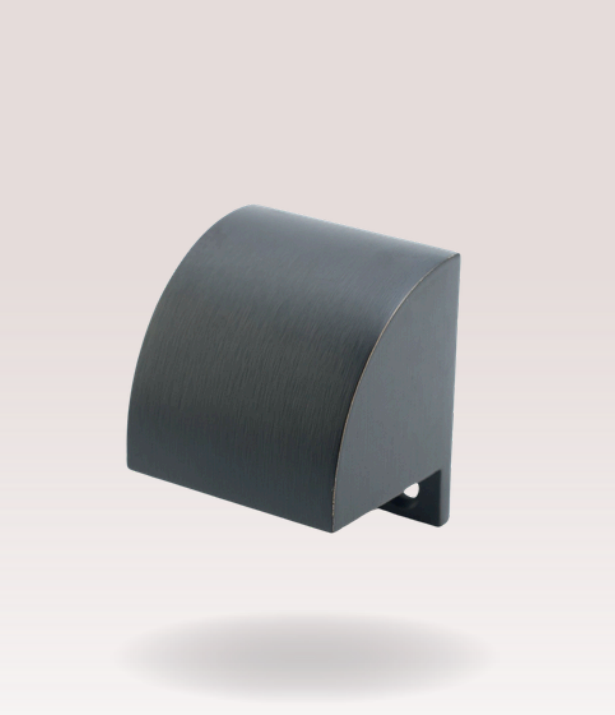

Caractéristiques du produit

- Conception en instance de brevet
- Idéal pour les rampes, les terrasses, le dessous des bancs et les poteaux de clôture. Fabriqué en laiton vierge de qualité marine
- Vis de fixation incluses
- Lentille en verre dépoli ultra-résistant pour réduire l'éblouissement

Intertek 5003824 · FC · UL1838 · IP65

Caractéristiques


Rev.08/2026

Type de luminaire : LED basse tension intégrée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique
Puissance : 0,84 W
Angle de champ : 145°

Flux lumineux : 16 lm
Tension de fonctionnement : 9 V - 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Indice de rendu des couleurs : 98+
TM-30 Rf : 96
TM-30 Rg : 102

Câble de raccordement : 15 pi (4,5 m), calibre 18 AWG
Montage : Fourni avec 2 vis autotaraudeuses pour métal et 2 vis à bois
Lentille : Givrée
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP65

Dessins du produit

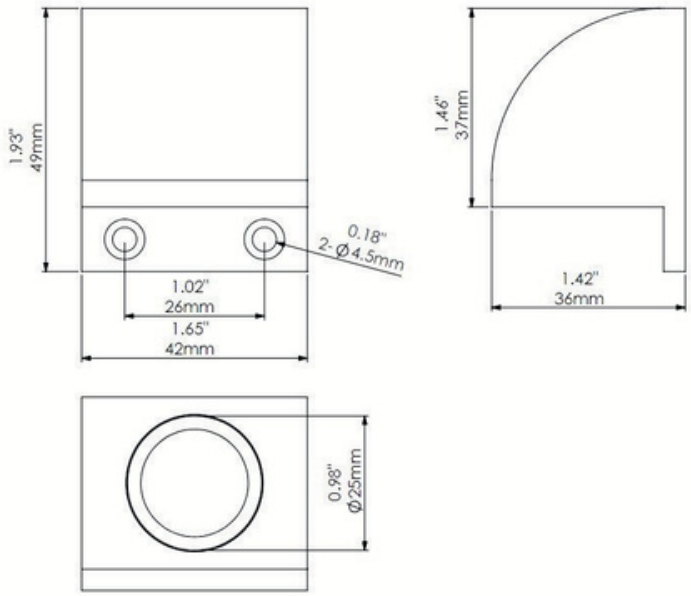

Pilote pour entrée 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	16 lm	1.38 VA	19.53