
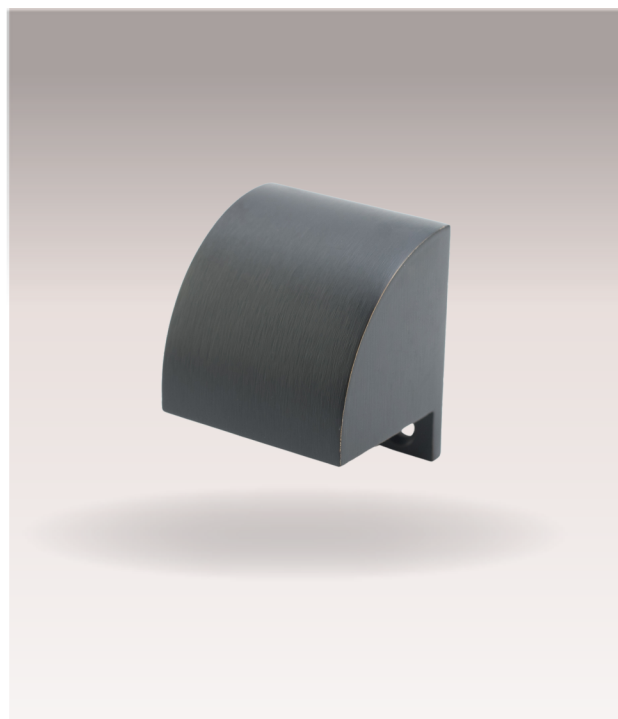


SL19 Niche Light

Product Features

- Patent-pending design
- 15' lead wire
- Ideal for railings, decks, under benches, fence posts, and more
- Made with Marine-Grade, Virgin Brass
- Comes with screws for mounting
- Impressive field angle of 140°
- Patented glare reducing lens



Specifications

Rev. 07/2025

Luminaire Type: Integrated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K / 3000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating

Finish: Antique Bronze

Wattage: 0.84W

Field Angle: 140°

Lumen Output: 16.4 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: Bridgelux LED

Color Rendering Index: 98+

TM-30 Rf: 96


TM-30 Rg: 102

Wire Lead: 15' 18AWG

Mounting: Comes with 2 self-tapping machine screws and 2 wood screws

Lens: Patented glare reducing lens

Product Drawings

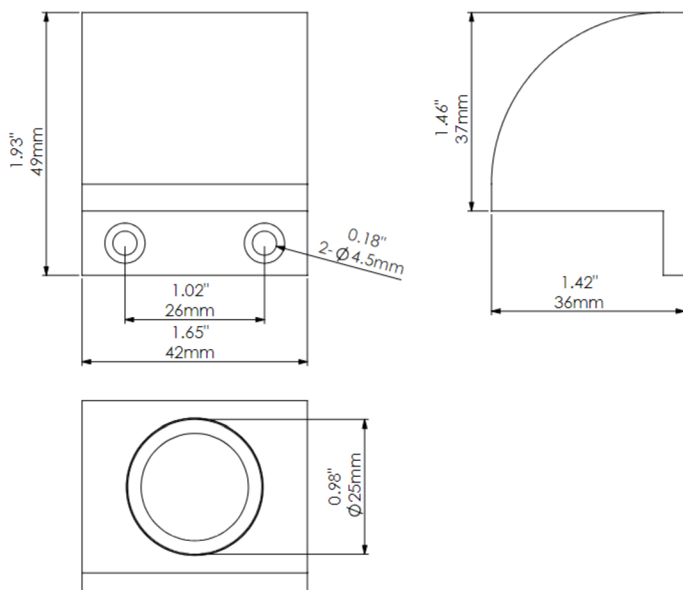

Driver at 15V Input

	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	16.4 lm	1.38 VA	19.53


SL19 Niche Light

Caractéristiques du produit

- Design en instance de brevet
- Câble d'alimentation de 15 pieds (environ 4,5 m)
- Idéal pour les rampes, terrasses, sous les bancs, poteaux de clôture, et plus encore
- Fabriqué en laiton vierge de qualité marine
- Livré avec vis de fixation
- Angle de diffusion impressionnant de 140°
- Lentille brevetée réduisant l'éblouissement



UL1838

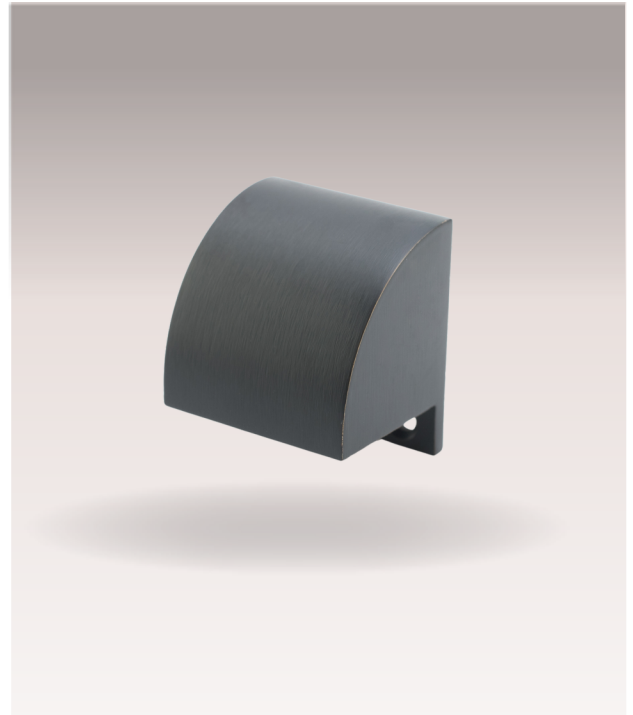

Spécifications

Rev. 07/2025

Type de luminaire : LED basse tension intégrée

Température de couleur : 2700K / 3000K

Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition : Bronze antique

Puissance : 0,84 W

Angle de diffusion : 140°

Flux lumineux : 16,4 lm

Tension de fonctionnement : 9V – 15V AC

Source lumineuse : LED Bridgelux

Indice de rendu des couleurs (IRC) : 98+

TM-30 Rf : 96


TM-30 Rg : 102

Câble d'alimentation : 15 pieds (environ 4,5 m) 18AWG

Fixation : Livré avec 2 vis autotaraudeuses et 2 vis pour bois

Lentille : Lentille brevetée réduisant l'éblouissement

Schémas du produit

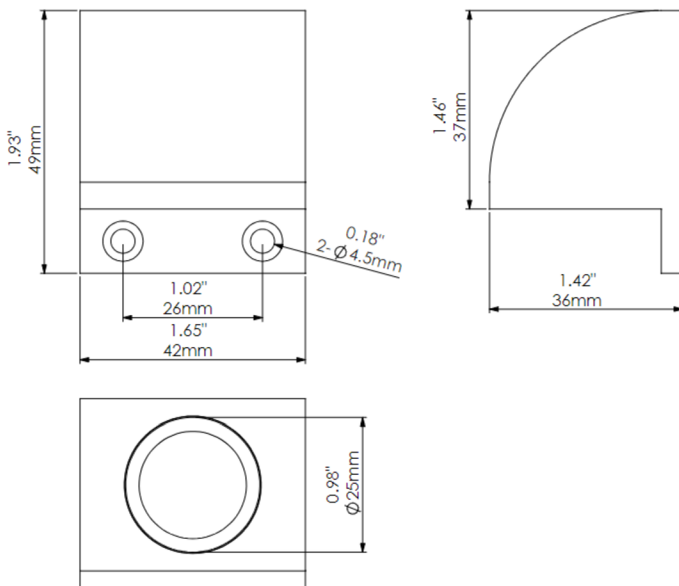

Pilote à entrée 15V

	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	16.4 lm	1.38 VA	19.53