


SL21 Up Light

Product Features

- Heavy, all brass, solid construction with 9-inch brass stake included
- Adjustable lumen output
- Sleek, patented design
- Single source LED chip for greater lux control
- Enhanced strength from through bolt in the knuckle
- Comes standard with Hex lens to reduce glare



Specifications

Rev. 07/2025

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating

Finish: Antique Bronze

Wattage: 2.6W - 9.8W

Field Angle: 64°

Lumen Output: 261 lm - 876 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: CREE LED

Optics: 25°, 40° (standard), 50°, 60°, 80° (no optic)

Color Rendering Index: 98+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 102

Wire Lead: 10'18AWC

Mounting: 9-inch Brass Stake


Lens: Hex Lens

Listing: ETL

Standard: UL 1838

Rating: IP65

Product Drawings

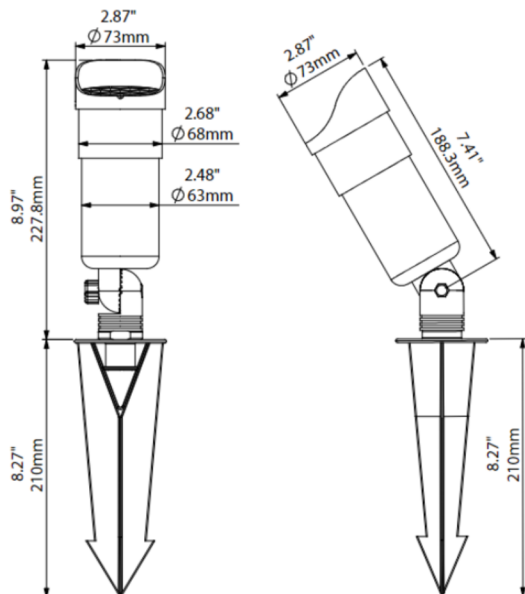

Adjustable Driver Settings at 15V Input


Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	876 lm	13.76 VA	89.36
1 pin up	731 lm	11.24 VA	92.47
2 pins up	604 lm	9.39 VA	94.69
3 pins up	500 lm	7.55 VA	96.35
4 pins up	377 lm	5.59 VA	97.63
5 pins up (min)	261 lm	3.87 VA	97.65

(Pins located on driver)

SL21 Up Light

Caractéristiques du produit

- Construction robuste, entièrement en laiton massif, avec piquet en laiton de 9 pouces inclus
- Sortie de lumens réglable
- Design élégant et breveté
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle du lux
- Résistance renforcée grâce au boulon traversant dans l'articulation
- Livré de série avec une lentille Hex pour réduire l'éblouissement



Rev. 07/2025

Spécifications

Type de luminaire: LED basse tension dédiée

Température de couleur: 2700K / 3000K / 5000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition: Bronze antique

Puissance: 2,6W - 9,8W

Angle de faisceau: 64°

Flux lumineux: 261 lm - 876 lm

Tension de fonctionnement: 9V - 15V AC

Source lumineuse: LED CREE

Optiques: 25°, 40° (standard), 50°, 60°, 80° (sans optique)

Indice de rendu des couleurs (IRC): 98+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 102

Fil conducteur: 10' 18AWG

Montage: Piquet en laiton de 9 pouces


Lentille: Lentille Hex

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP65

Schémas du produit

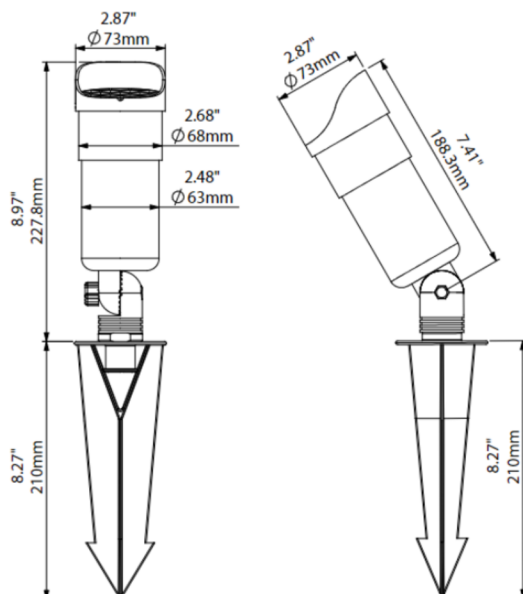

Réglages ajustables du pilote à une entrée de 15V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broches relevées (max)	876 lm	13.76 VA	89.36
1 broche relevées	731 lm	11.24 VA	92.47
2 broches relevées	604 lm	9.39 VA	94.69
3 broches relevées	500 lm	7.55 VA	96.35
4 broches relevées	377 lm	5.59 VA	97.63
5 broches relevées (min)	261 lm	3.87 VA	97.65

(Broches situées sur le pilote)