STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL21 Up Light

Product Features



- Heavy, Solid brass constructionwith 9-inch brass stake included
- Adjustable lumen output
- Sleek, patented design
- Single source LED chp for greater lux control
- Enhanced strength from through bolt in knuckle
- Comes standard with Hex Lens to reduce glare

Specifications


Rev. 08/2026

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating
Finish: Antique Bronze or Raw Brass
Wattage: 2.7W (min) - 9.8W (max)
Field Angle: 64.2°

Lumen Output: 261 lm - 877 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Optics: 11°, 25°, 40° (standard), 60°, and 80° (no optic)
Color Rendering Index: 98+ **TM-30 Rf:** 95
TM-30 Rg: 102

Lead Wire: 10' 18AWG
Mounting: 9" Brass Stake(included)
Lens: Clear glass lens
Accessories: Frosted lens, Hex lens, Shroud, Surface/Gutter/Tree Mounts, Extension Stems (all sold separately)
Listing: ETL, FCC
Standard: UL1838
Rating: IP65

Product Drawings

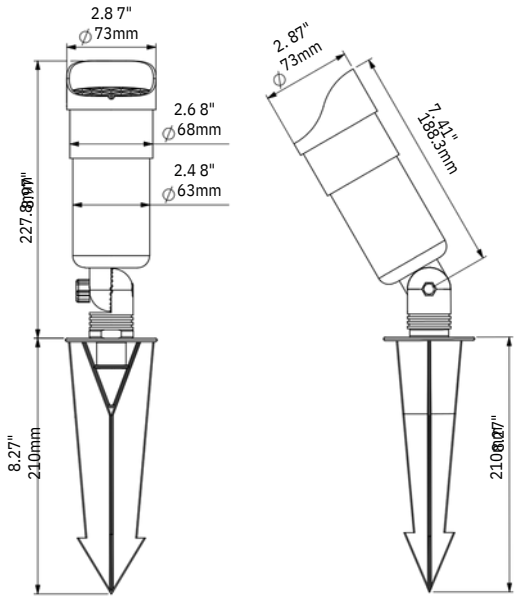

Adjustable Driver Settings at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	877 lm	13.76 VA	89.36
1 pin up	731 lm	11.24 VA	92.47
2 pins up	605 lm	9.39 VA	94.69
3 pins up	500 lm	7.55 VA	96.35
4 pins up	377 lm	5.58 VA	97.63
5 pins up (min)	261 lm	3.87 VA	97.65

(Pins located on driver)

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL21 Up Light

Caractéristiques du produit



- Construction robuste en laiton massif, avec piquet en laiton de 9 pouces inclus ; flux lumineux réglable
- Design élégant et breveté
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle de l'éclairement (lux)
- Résistance accrue grâce à la fixation par boulon traversant au niveau de l'articulation
- Livré de série avec une lentille hexagonale pour réduire l'éblouissement

Caractéristiques


Rev. 08/2026

Type de luminaire : LED basse tension dédiée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K / 5000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique ou laiton brut
Puissance : 2,7 W (min) - 9,8 W (max)
Angle de champ : 64,2°

Flux lumineux : 261 lm – 877 lm
Tension de fonctionnement : 9 V – 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Optiques : 11°, 25°, 40° (standard), 60° et 80° (sans optique)
Indice de rendu des couleurs : 98+
TM-30 Rf : 95
TM-30 Rg : 102

Câble d'alimentation : 10 pi (calibre 18 AWG)
Fixation : Piquet en laiton de 9 po (inclus)
Lentille : Verre transparent
Accessoires : Lentille dépolie, lentille hexagonale, pare-éblouissement, supports de montage (surface, gouttière ou arbre), tiges d'extension (tous vendus séparément)
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL1838
Indice de protection : IP65

Dessins du produit

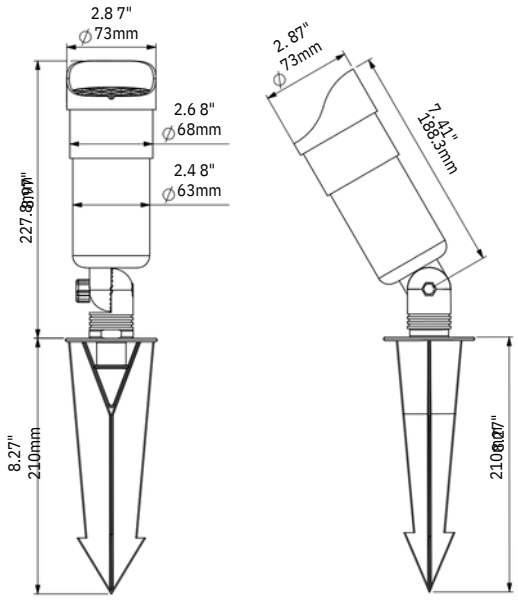

Réglages du driver ajustables pour une entrée de 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 broche relevée (max.)	877 lm	13.76 VA	89.36
1 quill debout	731 lm	11.24 VA	92.47
2 quilles debout	605 lm	9.39 VA	94.69
3 quilles debout	500 lm	7.55 VA	96.35
4 quilles debout	377 lm	5.58 VA	97.63
5 quilles debout (min)	261 lm	3.87 VA	97.65

(Broches situées sur le pilote)