


SL23 Down Light

Product Features

- 50' lead wire
- Adjustable lumen output
- Glare guard shield with hex louver lens for optimal glare control
- Enhanced strength from through bolt in the knuckle
- Two hole mount with double locking mechanism to ensure no shifting.
- Tree mount and stainless steel off-set hanger bolts included
- Drill driver bit for hanger bolts available




Specifications

Rev. 07/2025

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED	Lumen Output: 144 lm - 482 lm (with shroud)	Wire Lead: 50' 18AWG
Color Temperature: 2700K / 3000K / 5000K	Operating Voltage: 9V - 15V AC	Mounting: Two hole tree bracket including hardware
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating	Light Source: CREE LED	Lens: Hex Lens
Finish: Antique Bronze	Optics: 18°, 40° (standard), 60°, 80° (no optic)	Listing: ETL
Wattage: 2.7W - 9.8W	Color Rendering Index: 98+	Standard: UL 1838
Field Angle: 44°	TM-30 Rf: 95	Rating: IP65
	TM-30 Rg: 102	

Product Drawings

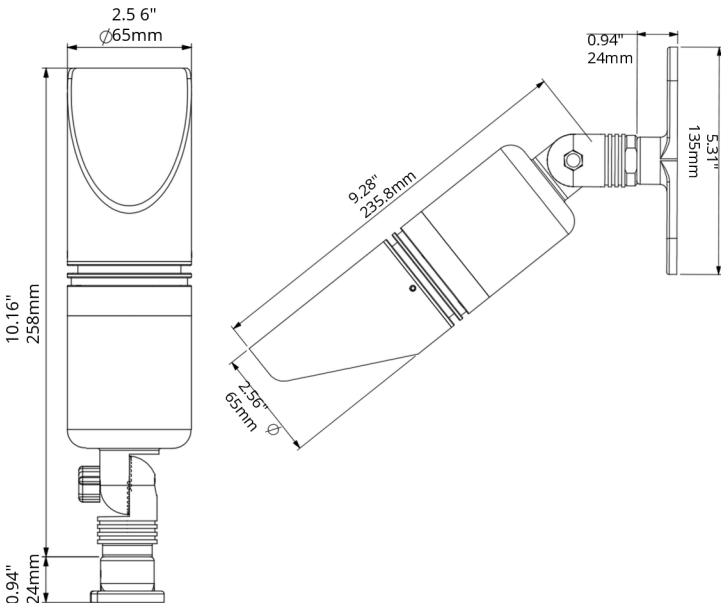

Adjustable Driver Settings at 15V Input


Settings	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	482 lm	13.80 VA	51.77
1 pin up	406 lm	11.25 VA	56.62
2 pins up	341 lm	9.20 VA	57.23
3 pins up	271 lm	7.60 VA	58.64
4 pins up	210 lm	5.60 VA	58.31
5 pins up (min)	144 lm	3.90 VA	58.97

(Pins located on driver)

SL23 Down Light

Caractéristiques du produit

- Fil conducteur de 50'
- Flux lumineux réglable
- Bouclier anti-éblouissement avec lentille en nid d'abeille pour un contrôle optimal de l'éblouissement
- Renforcement accru grâce au boulon traversant dans l'articulation
- Montage à deux trous avec mécanisme de verrouillage double pour éviter tout déplacement
- Support de montage pour arbre et boulons de suspension décalés en acier inoxydable inclus
- Embout de perceuse disponible pour les boulons de suspension



Spécifications

Rev. 07/2025

Type de luminaire: DEL basse tension dédiée

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition: Bronze antique

Puissance: 2,7W - 9,8W

Angle de faisceau: 44°

Flux lumineux: 144 lm - 482 lm (avec pare-soleil)

Tension de fonctionnement: 9V - 15V CA

Source lumineuse: DEL CREE

Optiques: 18°, 40° (standard), 60°, 80° (sans optique)

Indice de rendu des couleurs (IRC): 98+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 102

Fil conducteur: 50' 18AWG

Montage: Support de montage à deux trous pour arbre, matériel inclus


Lentille: Lentille en nid d'abeille

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP65

Schémas du produit

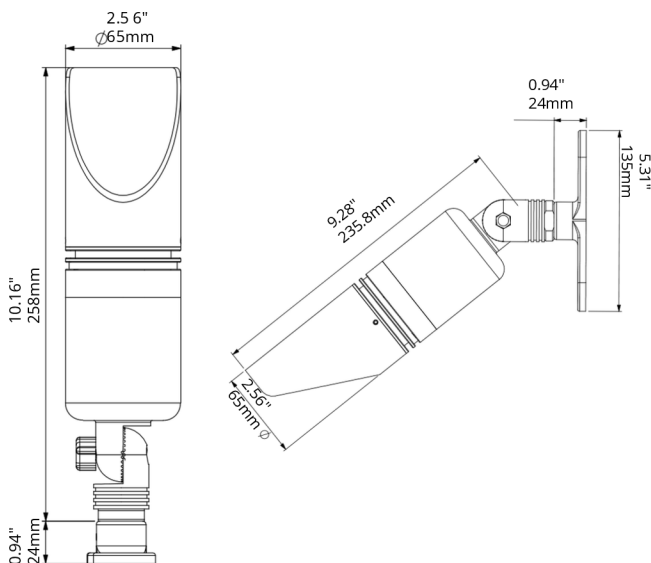

Réglages ajustables du pilote à une entrée de 15V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
0 pins up (max)	482 lm	13.80 VA	51.77
1 pin up	406 lm	11.25 VA	56.62
2 pins up	341 lm	9.20 VA	57.23
3 pins up	271 lm	7.60 VA	58.64
4 pins up	210 lm	5.60 VA	58.31
5 pins up (min)	144 lm	3.90 VA	58.97

(Broches situées sur le driver)