


SL24 Flood Light

Product Features

- Adjustable lumen output with internal dial
- Adjustable color temperature 2700k or 3000k
- Compact size and solid brass construction
- Linear, wide-spread light with 133° field angle
- Comes standard with hex lens and 9" brass stake
- Sturdy composition including heavy-duty knuckle with through bolt
- High quality SEOUL LED chips



Specifications

Rev. 09/2024

Fixture Type: Dedicated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K - 3000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV Coating

Finish: Antique Bronze

Wattage: 0W (min) - 8.52W (max)

Lumen Output: 0 lm - 520 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: SEOUL LEDs

Field Angle: 133.3°

Lens: Clear

Color Rendering Index: 93+

TM-30 Rf: 91

TM-30 Rg: 102

Lead Wire: 10' 18AWG


Mounting: 9" Brass Stake (included)

Listing: ETL

Standard: UL 1838

Rating: IP65

Product Drawings

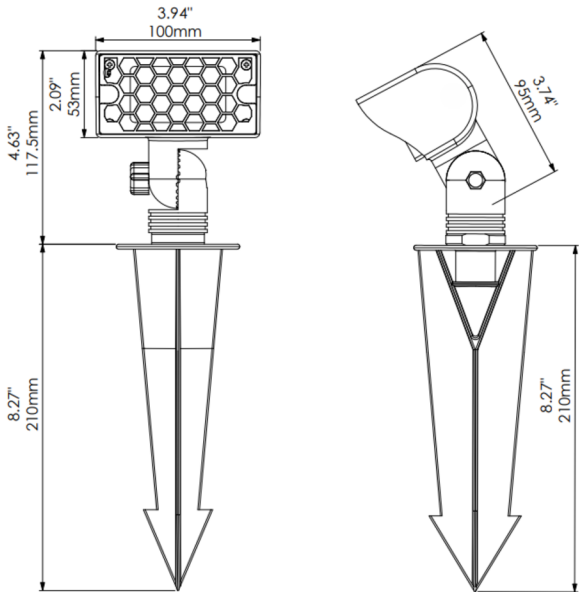

Adjustable Driver Settings at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
Dial Max	520 lm	11.3 VA	61.17
Dial Min	0 lm	0.0 VA	0.0

SL24 Flood Light

Caractéristiques du produit

- Sortie de lumens réglable avec cadran interne
- Température de couleur réglable : 2700K ou 3000K
- Taille compacte et construction en laiton massif
- Éclairage linéaire à large diffusion avec un angle de faisceau de 133°
- Livré avec une lentille hexagonale et un piquet en laiton de 9 po
- Composition robuste incluant un pivot renforcé avec boulon traversant
- Puces DEL SEOUL de haute qualité



Spécifications

Rev. 07/2025

Type de luminaire: DEL basse tension dédiée

Température de couleur: 2700K - 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition: Bronze antique

Puissance: 0 W (min) - 8,52 W (max)

Flux lumineux: 0 lm - 520 lm

Tension de fonctionnement: 9V - 15V CA

Source lumineuse: DEL SEOUL

Angle de faisceau: 133,3°

Lentille: Claire

Indice de rendu des couleurs (IRC): 93+

TM-30 Rf: 91

TM-30 Rg: 102

Fil de connexion: 10 pi, 18 AWG


Montage: Piquet en laiton de 9 po (inclus)

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP65

Schémas du produit

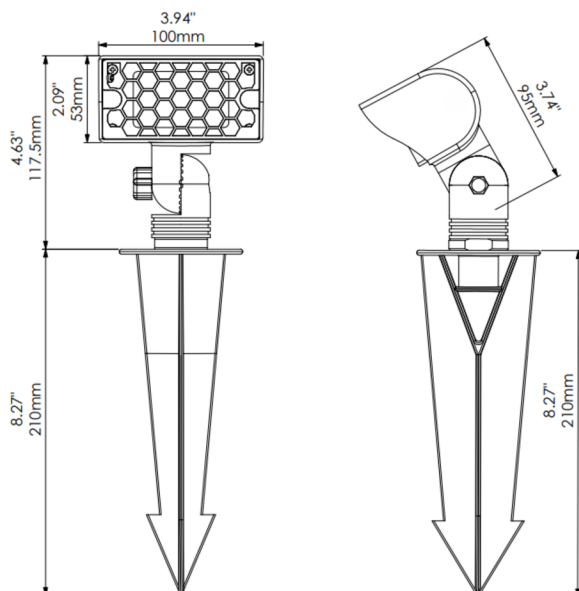

Réglages du conducteur ajustables à une entrée de 15V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
Intensité max	520 lm	11.3 VA	61.17
Intensité min	0 lm	0.0 VA	0.0