


SL31 Mini Up Light

Product Features

- Miniature, patented design
- Adjustable lumen output with driver pins
- Single source LED chip for greater lux control
- Enhanced strength from through bolt in the knuckle
- Comes standard with Hex lens to reduce glare
- Ideal for second story architectural applications




Specifications

Rev. 04/2024

Luminaire Type: Dedicated Low Voltage LED**Color Temperature:** 2700K / 3000K**Material:** Marine-Grade Virgin Brass with a UV coating**Finish:** Antique Bronze**Wattage:** 0W - 5.2W**Field Angle:** 60°**Lumen Output:** 0 lm - 365 lm**Operating Voltage:** 9V - 15V AC**Light Source:** CREE LED**Optics:** 24°, 40° (standard), 60°, 80° (no optic)**Color Rendering Index:** 96+**TM-30 Rf:** 94**TM-30 Rg:** 101**Wire Lead:** 15' 18AWG**Lens:** Clear glass**Mounting:** 9" ABS Plastic Stake (included)**Listing:** ETL**Standard:** UL 1838**Rating:** IP65

Product Drawings

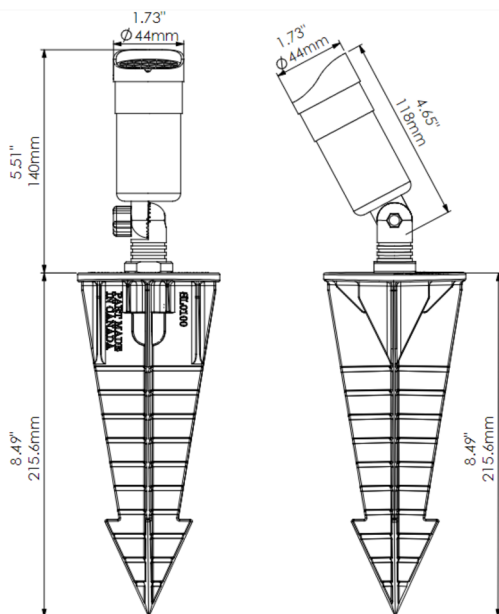

Adjustable Driver Settings at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
5 pins up (max)	365 lm	7.51 VA	70.27
4 pins up	280 lm	5.40 VA	75.21
3 pins up	180 lm	3.39 VA	78.89
2 pins up	85 lm	1.83 VA	75.34
1 pin up	35 lm	1.04 VA	58.92
0 pins up (min)	0 lm	0.0 VA	0.0


(Pins located on driver)

SL31 Mini Up Light

Driver non réglable

Caractéristiques du produit

- Design miniature et breveté
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle du flux lumineux
- Solidité renforcée grâce au boulon traversant dans la rotule
- Équipé en standard d'une lentille hexagonale pour réduire l'éblouissement
- Idéal pour les applications architecturales en façade de deuxième étage



Spécifications

Rev. 04/2024

Type de luminaire : LED basse tension dédiée

Température de couleur : 2700K / 3000K

Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

Finition : Bronze antique

Puissance : 0 W – 5,2 W

Angle de diffusion : 60°

Flux lumineux : 0 lm – 365 lm

Tension de fonctionnement : 9V – 15V AC

Source lumineuse : LED CREE

Optiques : 24°, 40° (standard), 60°, 80° (sans optique)

Indice de rendu des couleurs (IRC) : 96+

TM-30 Rf : 94

TM-30 Rg : 101

Câble d'alimentation : 15 pieds (environ 4,5 m) 18AWG

Lentille : Verre transparent


Fixation : Piquet en plastique ABS de 9 pouces (inclus)

Certification : ETL

Norme : UL 1838

Indice de protection : IP65

Schémas du produit

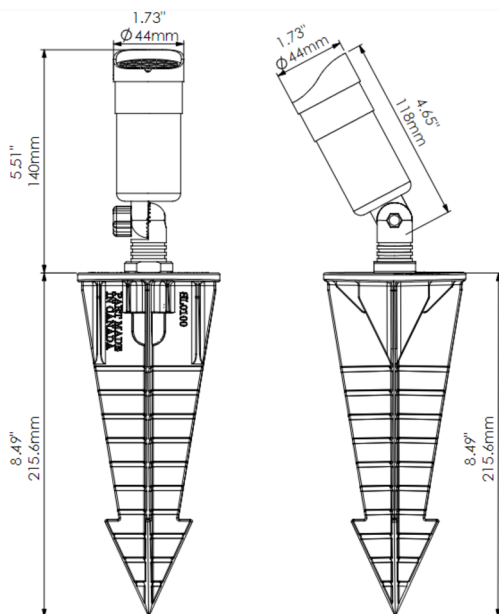

Driver avec une entrée de 15V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
5 broches relevées (max)	365 lm	7.51 VA	70.27
4 broches relevées	280 lm	5.40 VA	75.21
3 broches relevées	180 lm	3.39 VA	78.89
2 broches relevées	85 lm	1.83 VA	75.34
1 broche relevées	35 lm	1.04 VA	58.92
0 broches relevées (max)	0 lm	0.0 VA	0.0

(Broches situées sur le driver)