


# SL33 Mini Down Light

## Product Features

- Miniature, patent-pending design
- Adjustable lumen settings with driver pins
- Glare guard shield with hex louver lens for optimal glare control
- Enhanced strength from through bolt in the knuckle
- Two hole mount with double locking mechanism to make sure it never shifts.
- Tree mount and stainless steel off-set bolts included
- Drill driver bit for hanger bolts available



## Specifications

Rev. 07/2025

**Luminaire Type:** Dedicated Low Voltage LED

**Color Temperature:** 2700K / 3000K

**Material:** Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating

**Finish:** Antique Bronze

**Wattage:** 0.5W - 6W

**Field Angle:** 42°

**Lumen Output:** 17 lm - 214 lm

**Operating Voltage:** 9V - 15V AC

**Light Source:** CREE LED

**Optics:** 24°, 40° (standard), 60°, 80° (no optic)

**Color Rendering Index:** 97+

**TM-30 Rf:** 95

**TM-30 Rg:** 101

**Wire Lead:** 30' 18AWG

**Lens:** Clear glass


**Mounting:** Two hole tree bracket including hardware

**Listing:** ETL

**Standard:** UL 1838

**Rating:** IP65

## Product Drawings

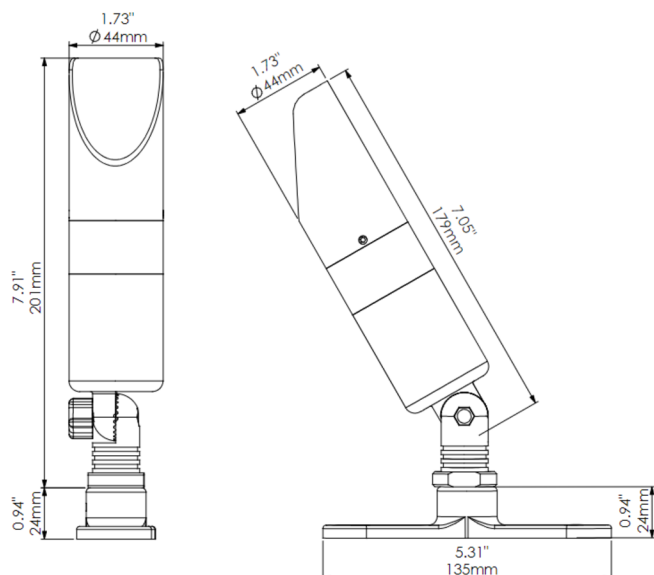

## Adjustable Driver Settings at 15V Input

| Settings        | Lumens | VA      | Lm/W  |
|-----------------|--------|---------|-------|
| 5 pins up (max) | 214 lm | 8.59 VA | 35.44 |
| 4 pins up       | 163 lm | 6.02 VA | 38.92 |
| 3 pins up       | 125 lm | 4.44 VA | 41.14 |
| 2 pins up       | 85 lm  | 3.02 VA | 42.57 |
| 1 pin up        | 45 lm  | 1.79 VA | 40.87 |
| 0 pins up (min) | 17 lm  | 1.03 VA | 31.20 |

(Pins located on driver)

# SL33 Mini Down Light

## Caractéristiques du produit

- Design miniature en instance de brevet
- Réglage du flux lumineux ajustable avec broches de conducteur
- Bouclier anti-éblouissement avec lentille en nid d'abeille pour un contrôle optimal de l'éblouissement
- Renforcement accru grâce au boulon traversant dans l'articulation
- Montage à deux trous avec mécanisme de verrouillage double pour une fixation sécurisée
- Support de montage pour arbre et boulons décalés en acier inoxydable inclus
- Embout de perceuse disponible pour les boulons de suspension



## Spécifications

Rev. 07/2025

**Type de luminaire:** DEL basse tension dédiée

**Température de couleur:** 2700K / 3000K

**Matériau:** Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV

**Finition:** Bronze antique

**Puissance:** 0.5W - 6W

**Angle de faisceau:** 42°

**Flux lumineux:** 17 lm - 214 lm

**Tension de fonctionnement:** 9V - 15V CA

**Source lumineuse:** DEL CREE

**Optiques:** 24°, 40° (standard), 60°, 80° (sans optique)

**Indice de rendu des couleurs (IRC):** 97+

**TM-30 Rf:** 95

**TM-30 Rg:** 101

**Fil conducteur:** 30' 18AWG

**Lentille:** Verre clair


**Montage:** Support de montage à deux trous pour arbre, matériel inclus

**Homologation:** ETL

**Norme:** UL1838

**Indice de protection:** IP65

## Schémas du produit

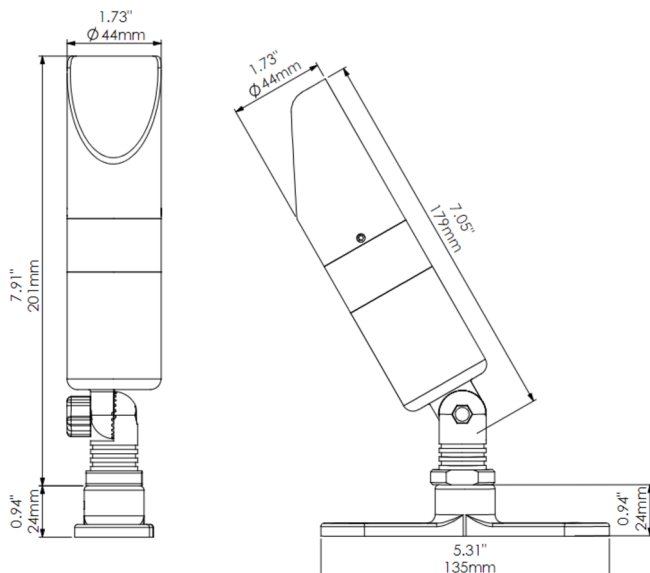

## Réglages ajustables du pilote à une entrée de 15V

| Paramètres              | Lumens | VA      | Lm/W  |
|-------------------------|--------|---------|-------|
| 5 broches relevées(min) | 214 lm | 8.59 VA | 35.44 |
| 4 broches relevées      | 163 lm | 6.02 VA | 38.92 |
| 3 broches relevées      | 125 lm | 4.44 VA | 41.14 |
| 2 broches relevées      | 85 lm  | 3.02 VA | 42.57 |
| 1 broche relevées       | 45 lm  | 1.79 VA | 40.87 |
| 0 broches relevées(max) | 17 lm  | 1.03 VA | 31.20 |

(Broches situées sur le driver)