


SL36 Mini Well Light

Product Features

- Miniature, patent-pending design
- Single source LED chip for greater lux control
- Solid brass construction and slim, compact design
- Pre-construction installation with 1.25" sleeved PVC pipe
- Can be installed with our 1.5" diameter extension riser for a raised mini well light
- Optional tops including dome, cup, square, two-hole, and surface mount
- Durable and sleek, designed specifically for hardscape projects



Specifications

Rev. 07/2025

Luminaire Type: Integrated Low Voltage LED

Color Temperature: 2700K / 3000K

Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating

Finish: Antique Bronze or Nickel

Wattage: 1.7W

Field Angle: 65°

Lumen Output: 117 lm

Operating Voltage: 9V - 15V AC

Light Source: Bridgelux LED

Optics: 10°, 30° (standard), 45°, 60°, 80° (no optic)

Color Rendering Index: 92+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 103

Wire Lead: 15' 18AWG


Mounting: Can be installed with our 1.5" diameter extension riser for a raised mini well light

Listing: ETL

Standard: UL 1838

Rating: IP65

Product Drawings

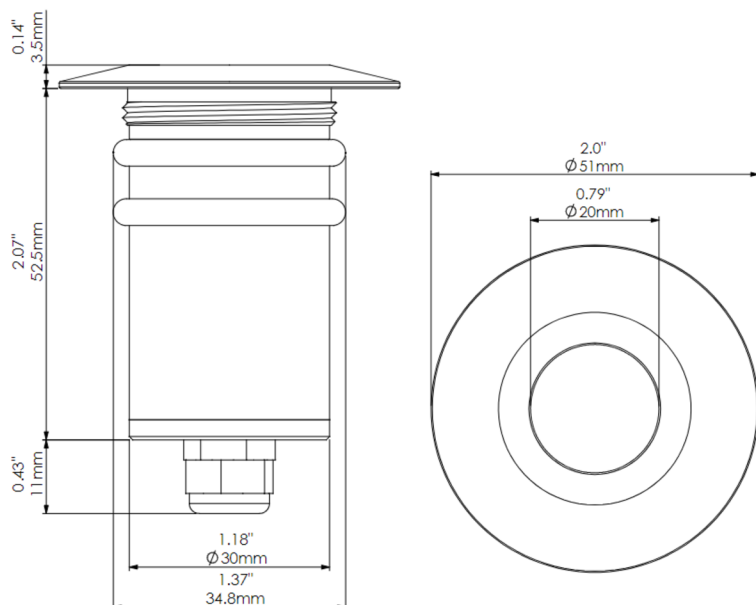

Driver at 15V Input

	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	117 lm	2.46 VA	70.55

SL36 Mini Well Light

Caractéristiques du produit

- Design miniature en instance de brevet
- Puce DEL à source unique pour un meilleur contrôle de l'éclairage
- Construction en laiton massif avec un design mince et compact
- Installation pré-construction avec un tuyau PVC gainé de 1,25"
- Peut être installé avec notre rallonge de 1,5" de diamètre pour un mini puits de lumière surélevé
- Capots en option : dôme, coupe, carré, deux trous et montage en surface
- Durable et élégant, conçu spécialement pour les projets d'aménagement paysager en dur



Spécifications

Rev. 07/2025

Type de luminaire: DEL basse tension
intégrée

Température de couleur: 2700K / 3000K

Matériau: Laiton vierge de qualité marine
avec revêtement anti-UV

Finition: Bronze antique ou nickel

Puissance: 1,7W

Angle de faisceau: 65°

Flux lumineux: 117 lm

Tension de fonctionnement: 9V - 15V CA

Source lumineuse: DEL BRIDGELUX

Optiques: 10°, 30° (standard), 45°, 60°, 80°
(sans optique)

Indice de rendu des couleurs (IRC): 97+

TM-30 Rf: 95

TM-30 Rg: 103

Fil conducteur: 15' 18AWG


Montage: Peut être installé avec notre
rallonge de 1,5" de diamètre pour un
mini puits de lumière surélevé

Homologation: ETL

Norme: UL 1838

Indice de protection: IP65

Schémas du produit

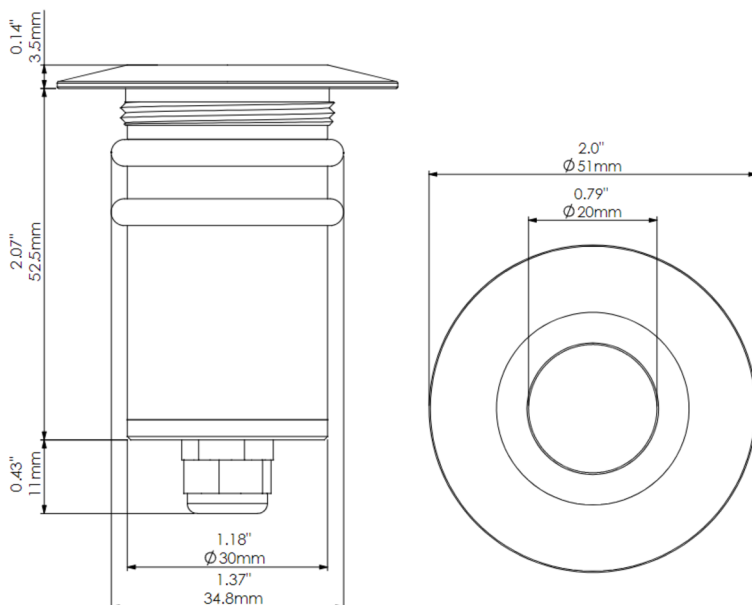

Pilote à entrée 15V

	Lumens	VA	Lm/W
Non Adjustable	117 lm	2.46 VA	70.55