STERLING LIGHTING

Project Name

Luminaire Type

SL36 Mini Well Light



Product Features

- Miniature, patentpending design
- Single source LED chip for greater lux control
- Solid brass construction and slim, compact design
- Can be installed with our 1.5° diameter extension riser for a raised mini well light
- Optional tops including dome, cup, square, two-hole, and surface mount
- Durable and sleek, designed specifically for hardscape projects

Specifications


Rev. 04/2024

LuminaireType: Integrated Low Voltage LED
Color Temperature: 2700K / 3000K
Material: Marine-Grade, Virgin Brass with a UV coating
Finish: Antique Bronze or nickel
Wattage: 1.7W
Field Angle: 64.7°

Lumen Output: 117 lm
Operating Voltage: 9V - 15V AC
Light Source: CREE LED
Optics: 10°, 30° (standard), 45°, 60°, 80° (no optic)
Color Rendering Index: 97+
TM-30 Rf: 95
TM-30 Rg: 103

Wire Lead: 15° 18AWG
Mounting: Pre-construction installation with 1.25° sleeve PVC pipe
Accessories: Surface mount, optional tops including dome, cup, square, and two-hole
Listing: ETL, FCC
Standard: UL 1838
Rating: IP65

Product Drawings

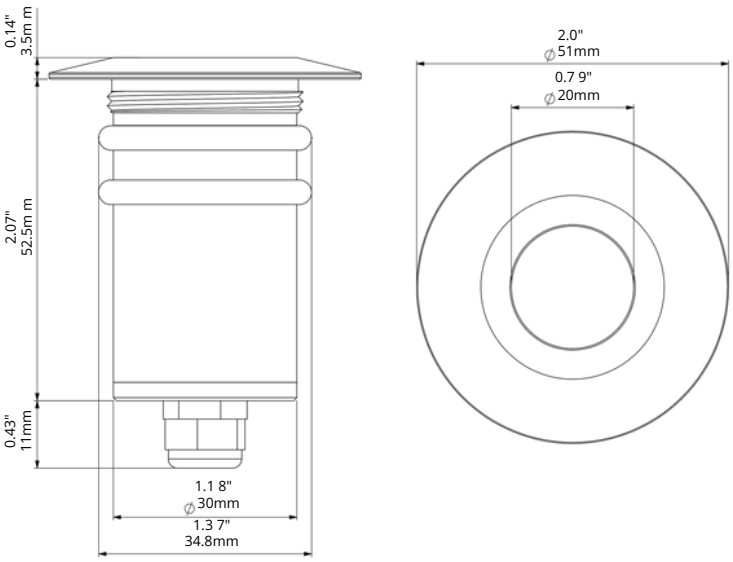

Driver at 15V Input

Settings	Lumens	VA	Lm/W
Non-Adjustable	117 lm	2.46 VA	70.55

STERLING LIGHTING

Nom du projet

Type de luminaire

SL36 Mini Well Light



Caractéristiques du produit

- Conception miniature (brevet en instance)
- Puce LED à source unique pour un meilleur contrôle de l'éclairement (lux)
- Construction en laiton massif et design compact et profilé
- Possibilité d'installation avec notre rehausse de 1,5 po de diamètre pour créer un luminaire encastré surélevé
- Différents modèles de couvercles disponibles en option : dôme, cuvette, carré, deux trous et montage en surface
- Robuste et élégant, conçu spécifiquement pour les projets d'aménagement paysager rigide (hardscape)

Caractéristiques


Rev. 04/2024

Type de luminaire : LED basse tension intégrée
Température de couleur : 2700 K / 3000 K
Matériau : Laiton vierge de qualité marine avec revêtement anti-UV
Finition : Bronze antique ou nickel
Puissance : 1,7 W
Angle de champ : 64,7°

Flux lumineux : 117 lm
Tension de fonctionnement : 9 V - 15 V CA
Source lumineuse : LED CREE
Optiques : 10°, 30° (standard), 45°, 60°, 80° (sans optique)
Indice de rendu des couleurs : 97+
TM-30 Rf : 95
TM-30 Rg : 103

Câble de raccordement : 18 AWG
Montage : Installation en phase de gros œuvre avec manchon en PVC
Accessoires : Montage en saillie ; coiffes en option (dôme, coupelle, carré, deux trous)
Homologations : ETL, FCC
Norme : UL 1838
Indice de protection : IP65

Dessins du produit

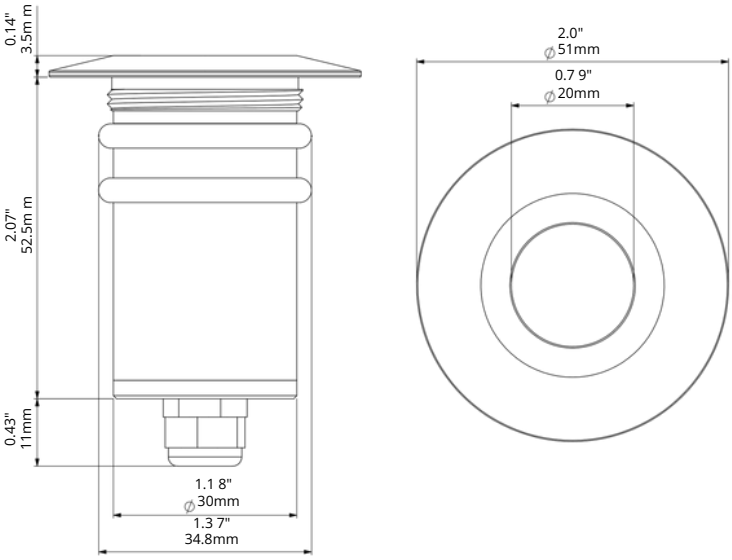

Pilote pour entrée 15 V

Paramètres	Lumens	VA	Lm/W
Non réglable	117 lm	2.46 VA	70.55